

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/sterownik-rgbw-milight-fut028c-p-2014.html>

Sterownik RGBW - MiLight - FUT028C

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	2014
Producent	Mi.Light

Opis produktu

TYLKO ODBIORNIK DO ROZBUDOWY Z FUT028

System inteligentnego oświetlenia domu lub firmy Milight nie może się obyć bez zastosowania sterownika i pilota. To rozwiązanie pozwoli na pełną radość z posiadania inteligentnego oświetlenia bezpośrednio w swoim otoczeniu.

Bezprzewodowy sterownik LED to urządzenie pracujące na częstotliwościach radiowych. Opisany produkt umożliwia ustawienie nie tylko odcieni bieli, ale również wszystkich dostępnych wariantów kolorystycznych. Przy jego pomocy wyregulujesz jasność światła w zakresie od 1 do 100%. Dzięki temu samodzielnie określisz w jaki sposób prezentować się będzie wnętrze twojego domu i jaki nastrój w nim wyczarujesz. Proponowany produkt jest kompatybilny również z innymi sterownikami i zasilaczami. Dzięki temu każdy kupujący ma pewność, że urządzenia świetlne będą działać bezawaryjnie.

Pilot komunikuje się z kontrolerem na częstotliwości 2,4GHz, co umożliwia niemalże natychmiastowe wykonywanie wybranych poleceń. W pamięci urządzenia można przechowywać ostatnie ustawienia, jakie zaproponowano. Nie musisz więc za każdym razem dobierać swoich ulubionych parametrów.

Oświetlenie Milight można zastosować z równym powodzeniem zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Propozycje te są gotowe do pracy w bardzo różnych, nieraz dość skrajnych warunkach. Nie straszne im niskie temperatury oraz wysoka wilgotność. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystkie elementy pozwalające ci na korzystanie ze świetnych właściwości inteligentnego oświetlenia. Dzięki zestawowi składającemu się ze sterownika i pilota, obsługa światła jest jeszcze prostsza. Na wyciągnięcie ręki masz więc możliwość skorzystania z ekologicznego i ekonomicznego oświetlenia.

Parametry Techniczne Kontrolera

- Częstotliwość komunikacji z kontrolerem: 2,4 Ghz !!!
- Obsługa sieci Wi-Fi: TAK - po dokupieniu odpowiedniego adaptera WIFI*
- Sterowanie Telefonem/Smartphone'm - Tabletem: TAK - po dokupieniu odpowiedniego adaptera WIFI* oraz wgraniu odpowiedniej aplikacji na system Android lub iOS (Apple)**
- Pamięć ostatniego programu/ustawienia: TAK
- Temperatura pracy: od -20 do 60 °C
- Napięcie wejściowe: DC 12-24V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 24A (6A na jeden kanał kolor)
- Moc wyjściowa: max 288 W
- Rodzaj zasilania DC: Gniazdo skręcane lub Wtyk 5,5x2,1 mm
- Wilgotność pracy: 30%- 85%
- Połączenie z listwą RGBW: poprzez przewód 5 żyłowy - kostkę skręcącą
- Wymiary Kontrolera: 86x46x23 mm (D,S,W)
- Waga kontrolera: ok. 45g
- Pobór prądu kontrolera na czuwaniu: <1W

- Połączenie z listwą RGBW: 5 kanałów (Red, Green, Blue, White, V+).

Bezprzewodowy sterownik LED, czyli urządzenie pracujące na częstotliwościach radiowych ma swoje zastosowanie przy sterowaniu oświetleniem LED. Wariant proponowany w tym miejscu kontroluje oświetlenie nie tylko w odcieniach bieli, ale także w pełnym wymiarze kolorystycznym, takim na jaki pozwala wybrana taśma LED.

Ma pełen zakres regulacji jasności światła od 1 do 100%. Jest kompatybilny z innymi sterownikami i zasilaczami, pozwalającymi na tyle rozwinąć zasilanie całego systemu oświetleniowego, aby funkcjonował bezawaryjnie. Jest to ważne przy tak rozbudowanych właściwościach.

Poza wspomnianymi cechami, sparowane z nim urządzenia kierują zmianą barw w skali 16 milionów kolorów! Komunikacja z kontrolerem to 2,4Ghz – czyli zapewnia szybkie reagowanie na komendy z pilota. Dodatkowo umożliwia zachowanie w pamięci urządzeń ostatnich ustawień, z jakich korzystano.

Jest w pełni kompatybilny z aplikacjami na Adroid i Apple, co pozwala na zarządzanie oświetleniem nawet ze smartfona, czy tabletu. Takie są założenia całego systemu Milight, aby obsługa światła w szerokim zasięgu (30m) była możliwa zdalnie i niedrogo.

Polecamy uwagę jeden z ważniejszych elementów pozwalających na aranżację wnętrza a nawet i na zewnątrz pod dodatkową ochroną. Najbardziej ekstremalne parametry pracy to np. temperatura -20 stopni a w przypadku wilgotności – nawet do poziomu 85%. Inteligentny dom jest już w zasięgu ręki!









Automatic Signal Transmission

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller which is within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

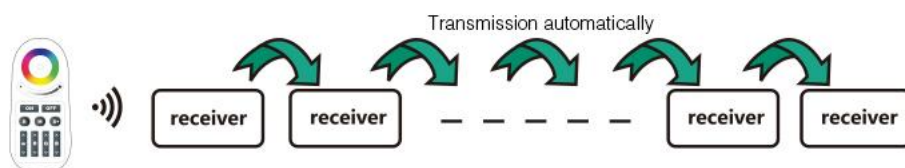

Automatic Group Synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, when they are controlled by the same remote, under same dynamic mode, with same speed.

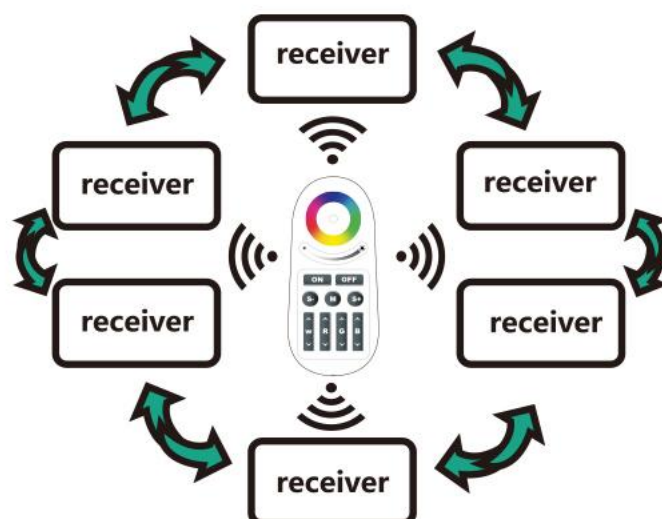

LED Strip Terminal



Flame Retardant Material

Classic PC material, high quality



Only 2xAAA Batteries Needed



Packing Details

