

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchozmierzchu-w-jednym-do-schodow-czarny-10a-simon-10-p-3000.html>



## Czujnik ruchu/zmierzchu w jednym do schodów czarny - 10A - SIMON 10

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>179,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3000</b>               |
| Producent        | <b>RESTAN</b>             |

### Opis produktu

Miniaturowy czujnik ruchu zmierzchu zapewni Ci bezawaryjną pracę Twojego systemu gdy planujesz **oświetlenie schodowe z czujnikiem ruchu**. Uniwersalny sposób montażu daje przewagę dla tego rozwiązania i/lub rozwiązuje Twoje problemy przy nietypowym planie instalacji.

Parametry:

Kąt detekcji - 20°  
Zasięg detekcji - 0,25 - 3m (22°C)  
Wejście - 12Vdc,  
Temperatura pracy - 10°C~+25°C  
Wilgotność pracy - <93%RH  
Zakres pracy - NO  
regulacja czujnika zmierzchowego: < 3 Lux to 2000 Lux (płynna)  
wymiary 84x84x40 mm  
obciążenie - do 10A

## Czujnik ruchu - miniaturowy - 12V/15A do zabudowy

Opis - zastosowanie

Czujnik 12V/10A z miniaturową soczewką, przeznaczony jest do zabudowy wewnątrz budynków. Może służyć do automatycznego załączania oświetlenia z inteligentnymi sterownikami, uniwersalna konstrukcja mechaniczno - elektryczna umożliwia stosowanie czujnika jako samodzielnego urządzenia wykonawczego.


Dane techniczne

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 12V DC                                 |
| Max obciążenie     | 10A                                    |
| Kąt detekcji       | 20 stopni                              |
| Czas podtrzymania  | Reg. Płynna od impulsu do 0,5- 5 minut |
| Zasięg detekcji    | Reg płynna nieliniowa od 0,4 m do 2m   |

Funkcje

- Regulacja zadziałania w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego
- Regulacja czasu podtrzymania
- Regulacja zasięgu detekcji

## Ustawienie uruchomienie czujnika

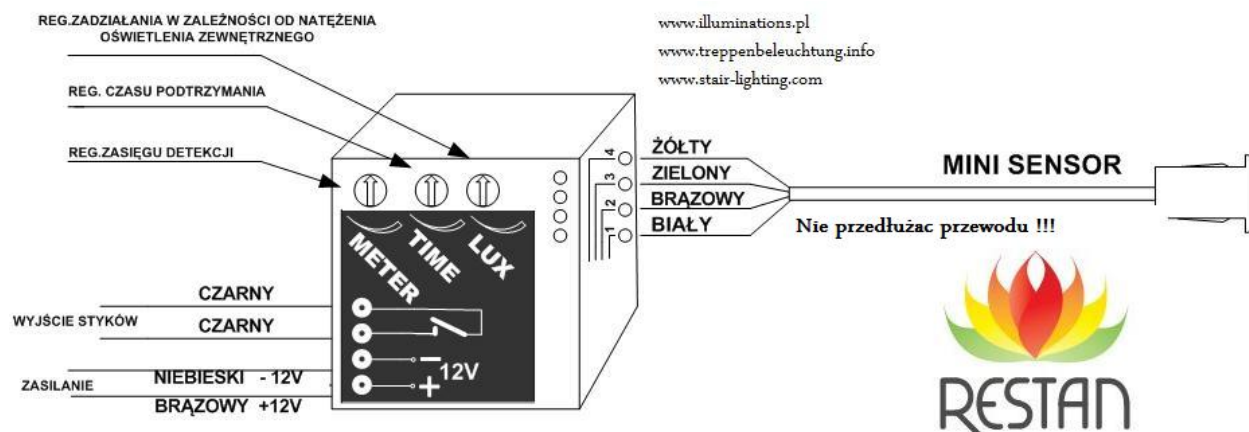

Należy zamontować mini sensor – podłączyć „tylko” żyłę:

- pod 1 białą
- pod 2 brązową
- pod 3 zieloną


Potencjometrem **METER** ustawiamy max odległość wykrywania ruchu od czujnika Potencjometrem **TIME** ustawiamy czas podtrzymania przekaźnika (dla sterowników schodowych ustawiamy na minimum)

Następnie podłączamy żyłę


- pod 4 żółtą i ustawiamy potencjometrem **LUX** prób zadziałania w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

#### Metody zastosowania


Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V

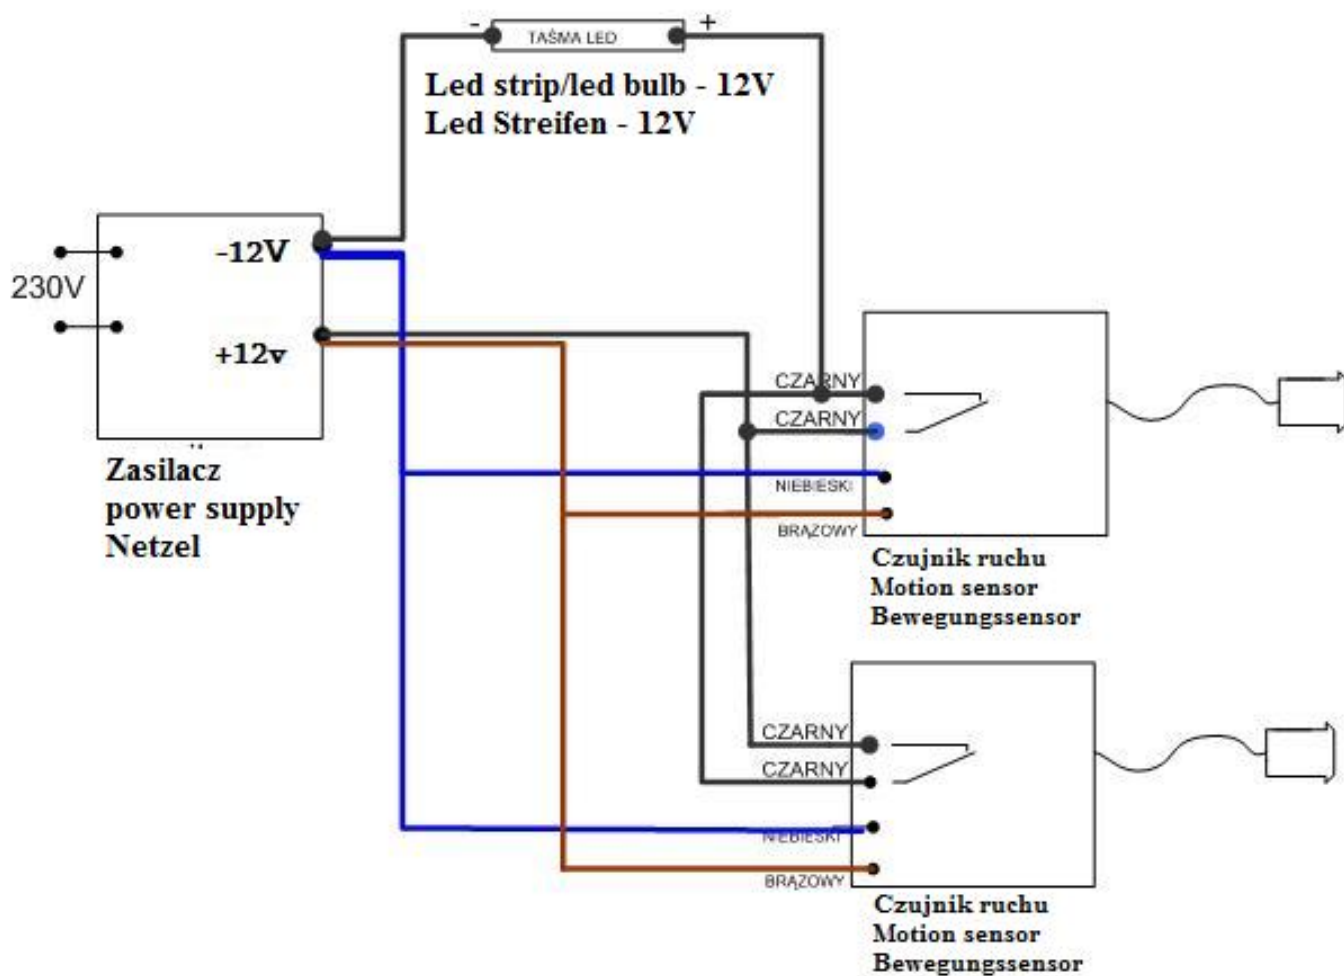

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V oraz z dołączonym ściemniaczem umożliwiającym regulację natężenia światła

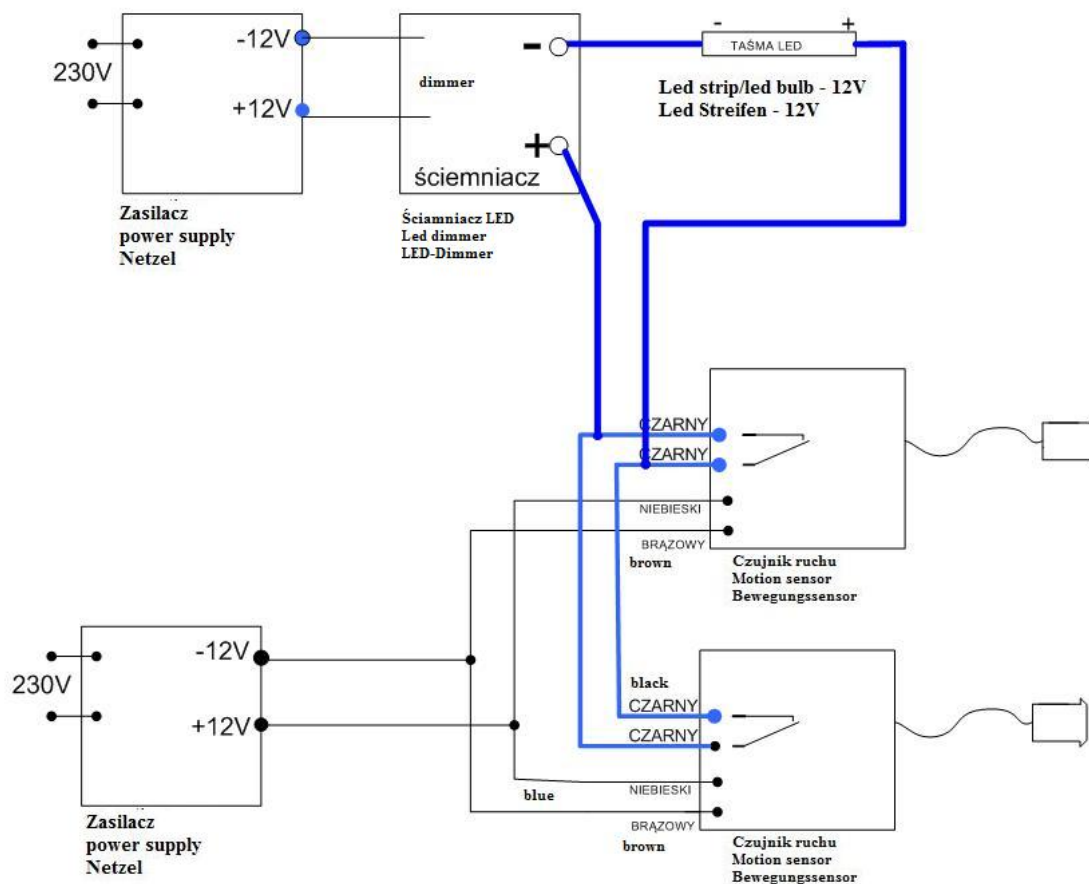

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V oraz z dołączonym dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zapalenie wszystkich punktów świetlnych jednocześnie z pominięciem czujników - po rozłączeniu system wraca do trybu automatu

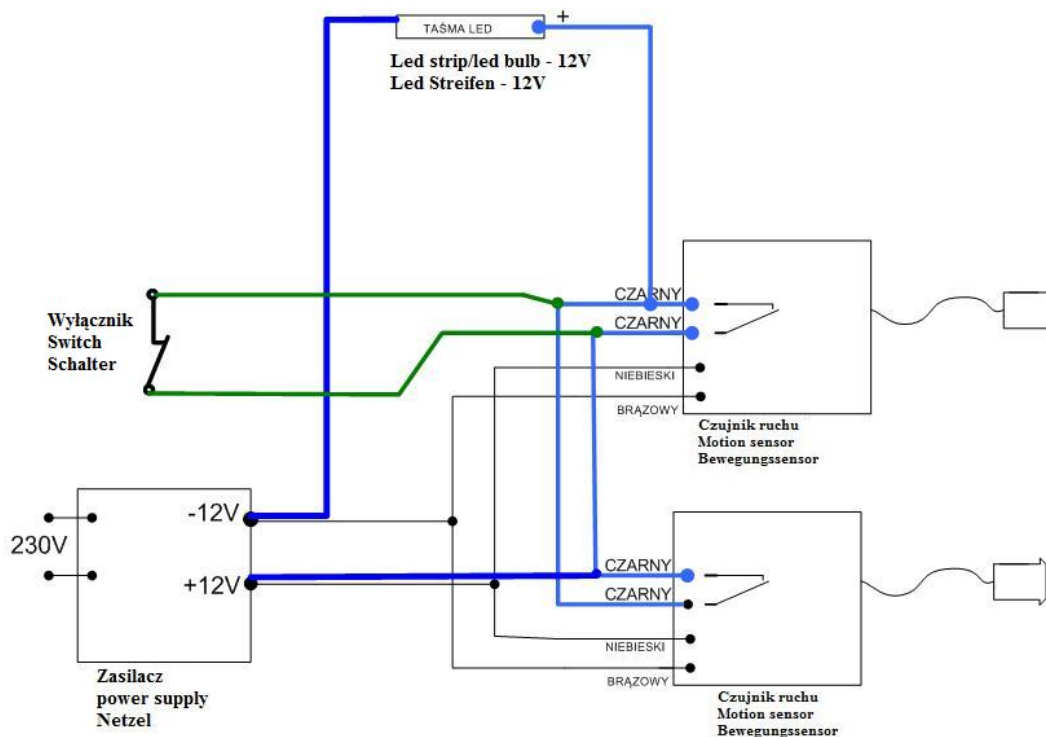

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 24V

