

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/milight-4-zone-brightness-dimming-smart-panel-remote-controller-b1-p-1858.html>



MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - B1

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1858
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Panel kontrolny jest bardzo istotnym elementem uzupełniającym całą instalację inteligentnego oświetlenia w domu. Dzięki dużym możliwościom zastosowania, MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - B1 jest produktem, który może być wielokrotnie wykorzystany.

Oświetlenie LED jest hitem ostatnich lat. Nic dziwnego, w końcu jest to światło ekologiczne i ekonomiczne. Producenci poszli jednak jeszcze o krok dalej, oferując system inteligentnego oświetlenia. Dzięki niemu z łatwością będziesz zarządzał całością światła w konkretnym pomieszczeniu. Panel ma zastosowanie zarówno w domu lub mieszkaniu, jak również we wszelkich firmach, hotelach, sklepach, restauracjach etc. Punktowe światło umożliwi wydobycie konkretnego piękna z poszczególnych elementów wystroju.

Inteligentny panel umożliwia sterowanie różnymi strefami. Możliwe jest stworzenie aż czterech oddzielnych stref, na przykład jadalni, salonu, sypialni i kuchni. Wykorzystanie jednego panelu umieszczonego na przykład na ścianie, pozwala na kontrolę nad oświetleniem w całym domu. Taka propozycja wygląda estetycznie i profesjonalnie. Dotykowy panel jedynie przy pomocy jednego palca pozwala na zmianę ustawień. Zmienić możesz natężenie światła, dzięki czemu wyczarujesz niezwykły nastrój w swoim wnętrzu.

Panel kontrolny to znakomity pomysł na zarządzanie światłem. Jest on praktyczny, zwłaszcza w odniesieniu do oświetlenia pokoju dziecięcego czy schodów. To miejsca, gdzie duże znaczenie mają kwestie związane z bezpieczeństwem. Dzięki panelowi samodzielnie zdecydujesz w którym momencie światło będzie się świecić i jakie będzie ono miało natężenie.

Product Name: 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller

Model No.: B1

Working Temperature: -20 -60°C

Voltage: 3V(2*AAA Battery)

Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz




Modulation Method: GFSK

Transmitting Power: 6dBm

Control Distance: 30m

Standby Power: 20uA


Panel Size: 86*86mm

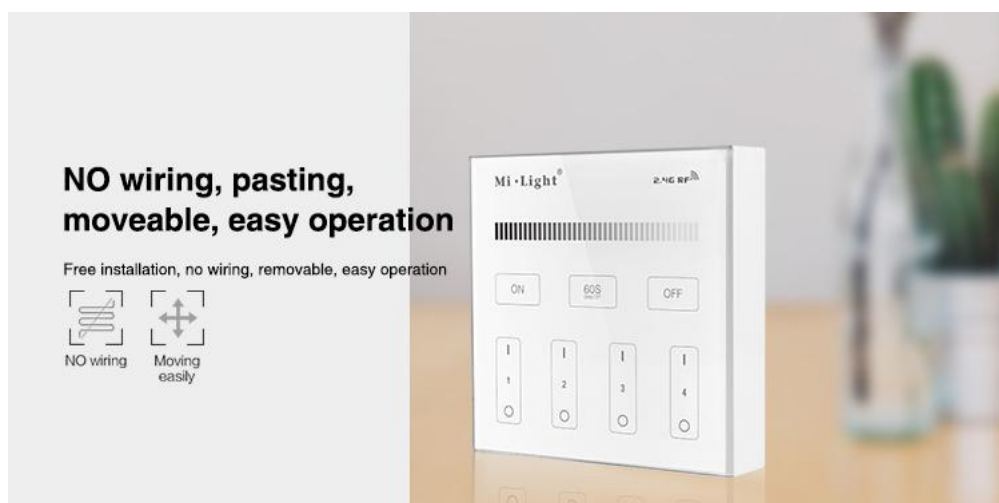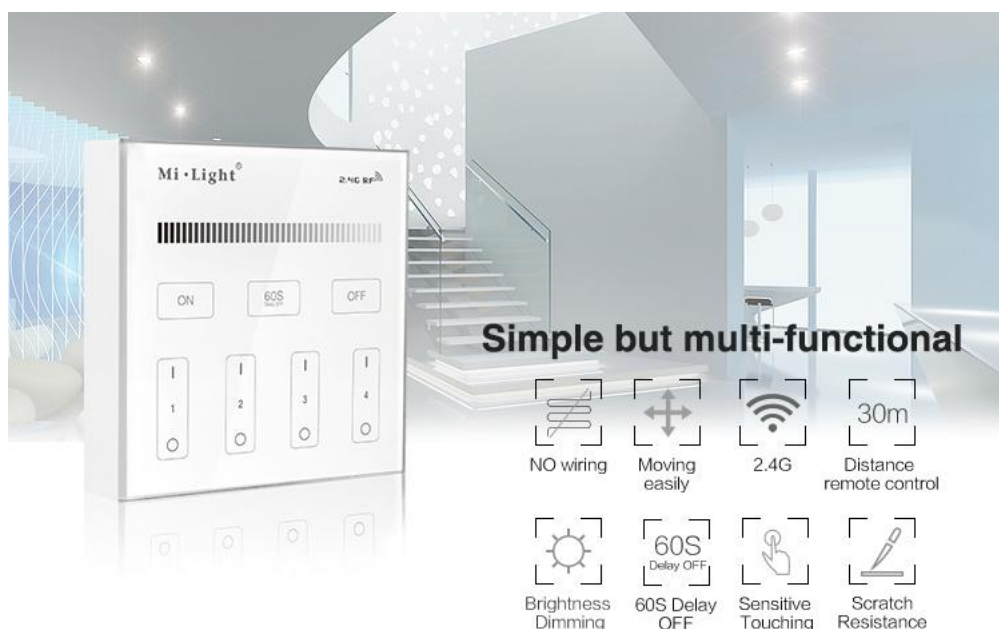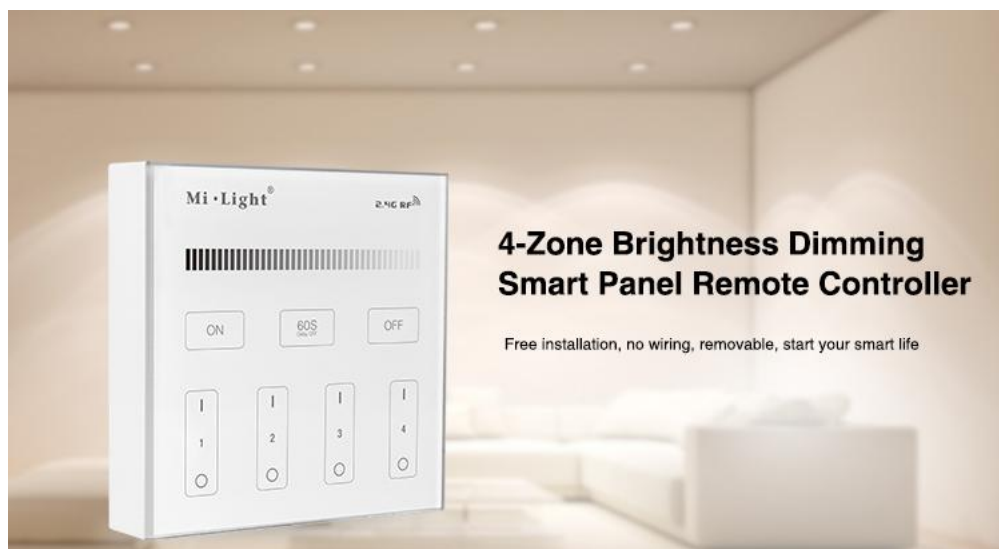



2.4GHz wireless transmitting 30m control distance

Free installation no wiring, more convenient and smart



4-zone individually control


Each zone control countless lamps or controllers



Compatible Single White series

Control all Mi-Light Single White LED bulbs,
Single White LED controllers



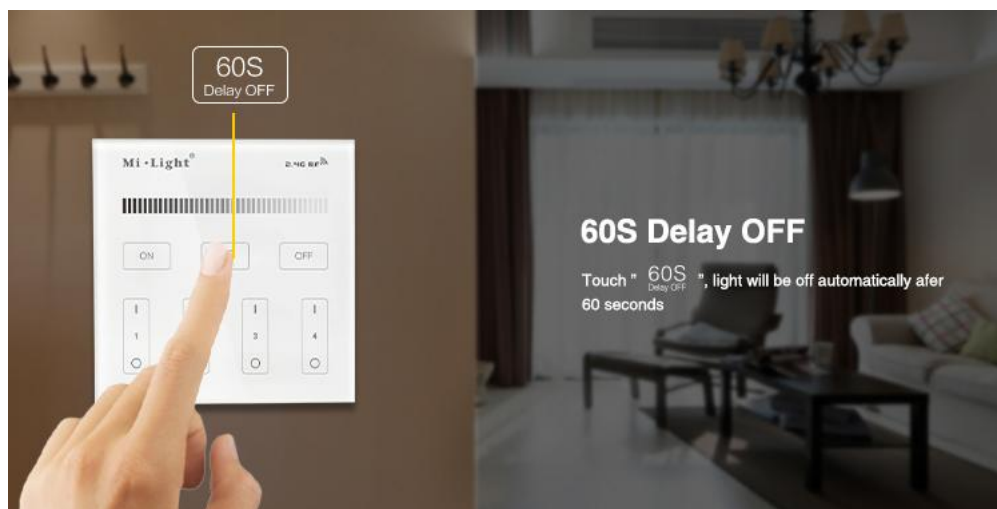


1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly



High-end tempered glass panel

Tempered glass panel, scratching and crushing resistance

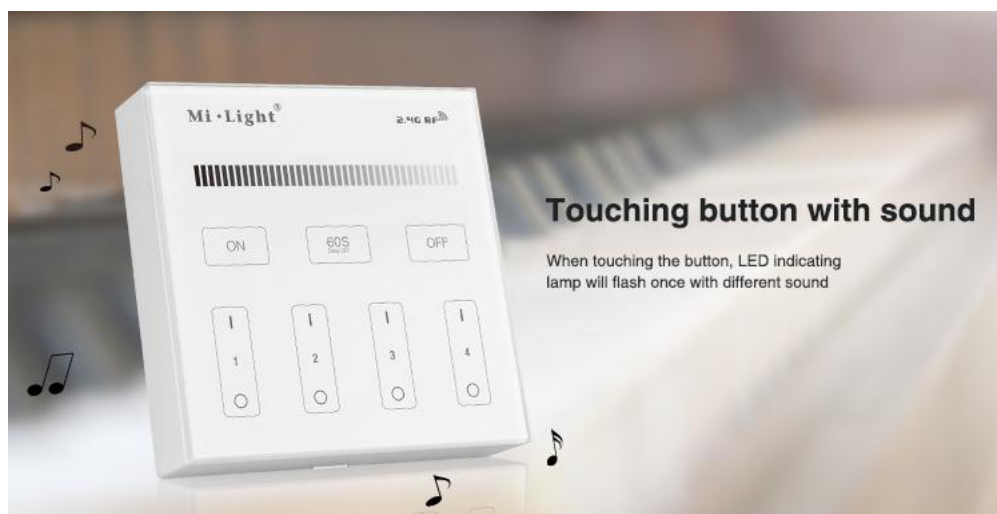

Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound



Powered by AAA battery

Powered by 2*AAA battery

Button Function Diagram

