

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/milight-4-zone-rgb/rgbw-smart-panel-remote-controller-b3-p-1860.html>

MILIGHT - 4-Zone RGB/RGBW Smart Panel Remote Controller - B3

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1860
Producent	Mi.Light

Opis produktu

MILIGHT - 4-Zone RGB/RGBW Smart Panel Remote Controller - B3 to pilot zdalnego sterowania, który umożliwia kontrolę nad systemem Milight w całym domu. Dzięki częstotliwości transmisji na poziomie 2,4GHz, pilot ma cechy niskiego zużycia energii elektrycznej, duży zasięg, a także zdolności przeciwdziałania zakłóceniom.

Sam wygląd pilota jest bardzo estetyczny. To modny gadżet, który stanie się świetnym uzupełnieniem twojego domu lub mieszkania urządzonego w nowoczesnym stylu. Funkcja ściemniania działa na zasadzie dotykowego panelu, przez co sterowanie całością jest wręcz intuicyjne. To ty decydujesz w jaki sposób będzie wyglądało oświetlenie w wybranym pomieszczeniu. Kontroler posiada zastosowanie w stosunku do produktów LED 12-24V.

Kontroler jest dedykowany do diod LED, które mają możliwość zmiany koloru swojego światła (RGB/RGBW). To właśnie pilot umożliwia szybką i prostą zmianę emitowanego koloru, by jeszcze bardziej podkreślić nastrój oraz wystrój pomieszczenia. Czerwień wybierz, jeżeli zależy ci na romantycznej atmosferze, natomiast na przykład niebieski świetnie sprawdzi się w trakcie organizacji wieczornego przyjęcia.

Posiadanie kontrolera tego typu pozwala na zarządzanie czterema oddzielnymi strefami. Można do nich dołączać dodatkowe punkty świetlne, a więc zyskujesz władzę nad wszystkimi źródłami światła w danym pomieszczeniu. To ty decydujesz, które diody są w danym momencie włączone, a więc za każdym razem możesz osiągnąć inny efekt. Zastosowanie tego typu oświetlenia i panelu kontrolnego jest zgodne z najnowszymi trendami w wystroju wnętrz. Dzięki niemu twoje rachunki za prąd będą zgodne z prawdziwym zapotrzebowaniem.

Product Name: 4-Zone RGB/RGBW Smart Panel

Remote Controller

Model No.: B3

Working Temperature: -20 -60°C

Voltage: 3V(2*AAA Battery)

Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz


Modulation Method: GFSK


Transmitting Power: 6dBm

Control Distance: 30m

Standby Power: 20uA


Panel Size: 86*86mm

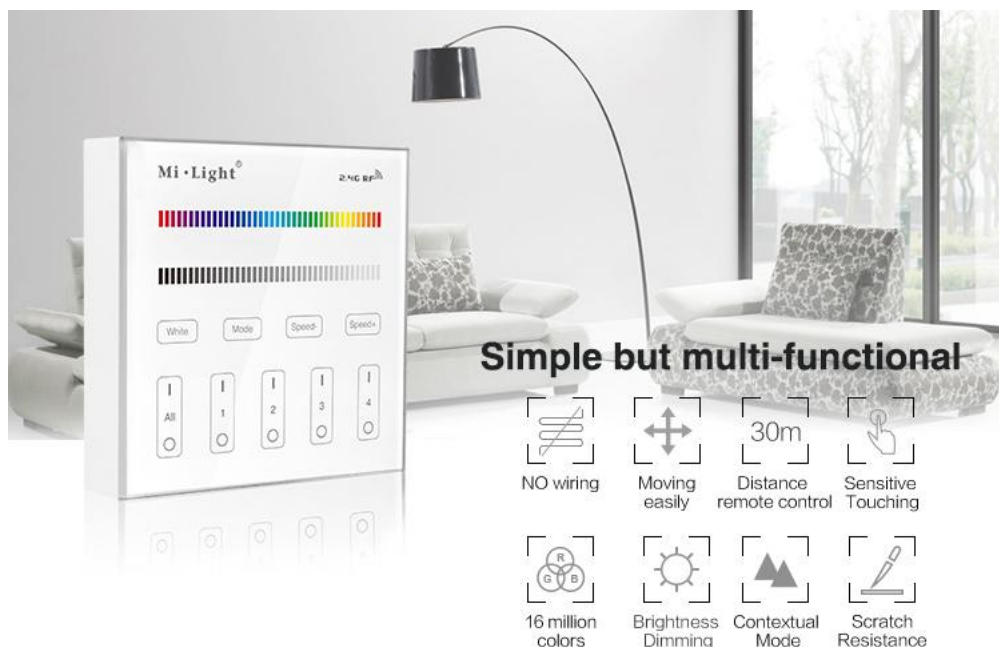

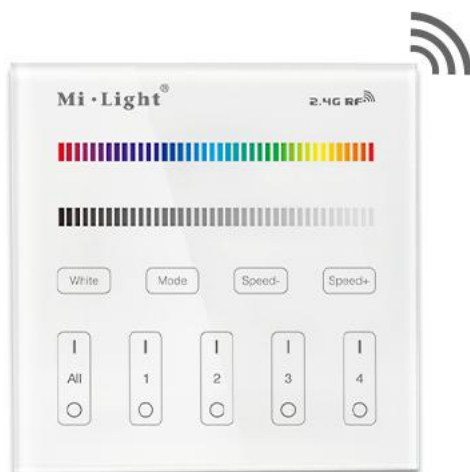

2.4GHz wireless transmitting 30m control distance

Free installation, no wiring, more convenient and smart

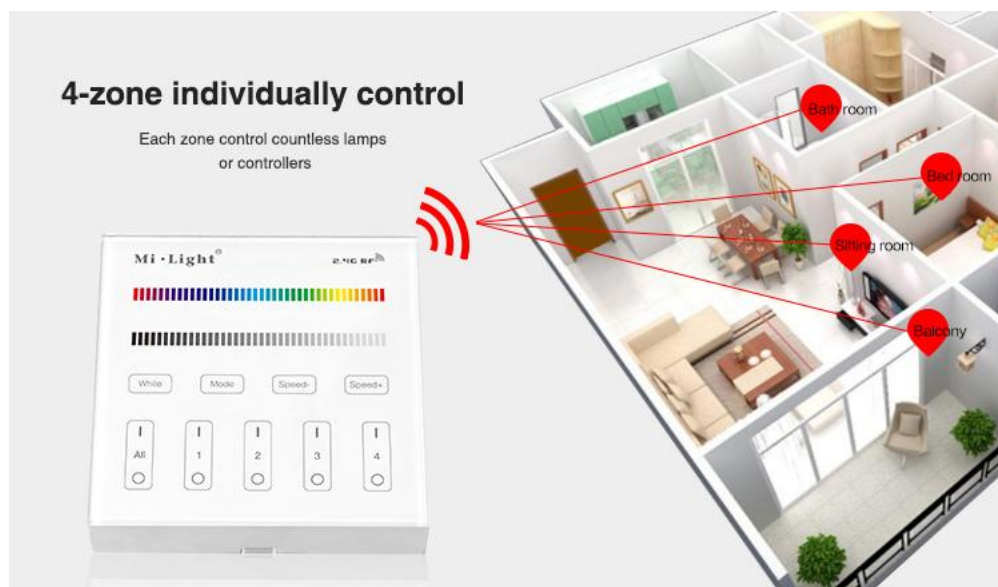

Compatible RGB/ RGBW series



Control all Mi-Light RGB/RGBW LED bulbs,
RGB/RGBW LED controllers





1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly

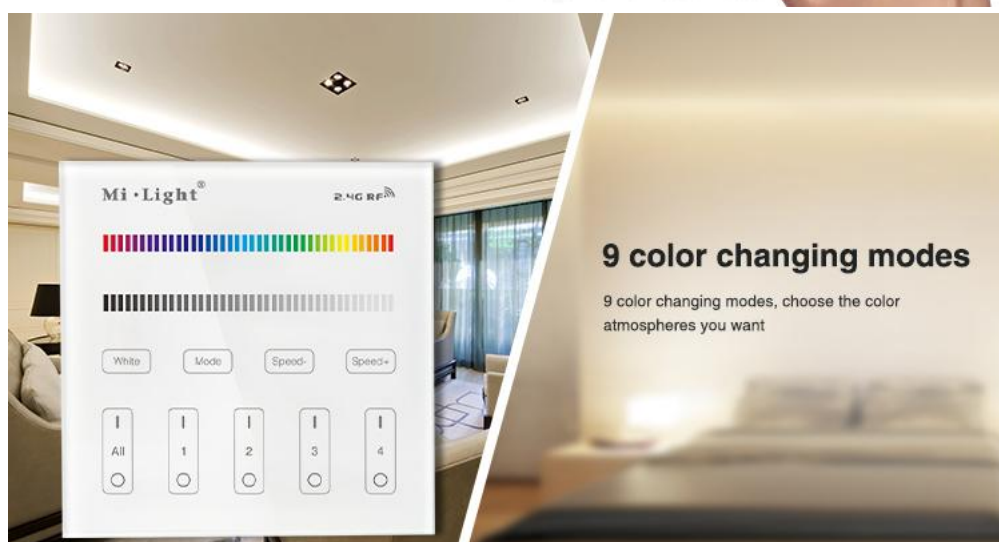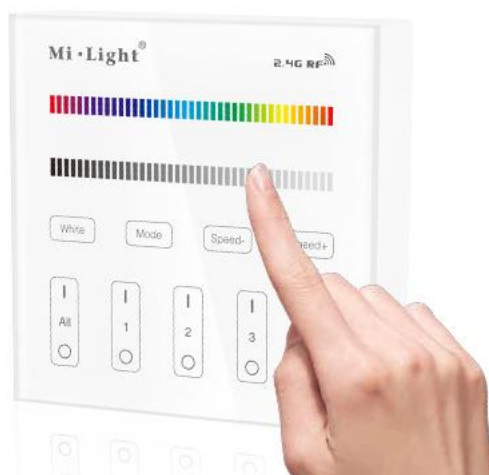

Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC. Touch Screen is very stable




High-end tempered glass panel


Tempered glass panel, scratching and crushing resistance



Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound

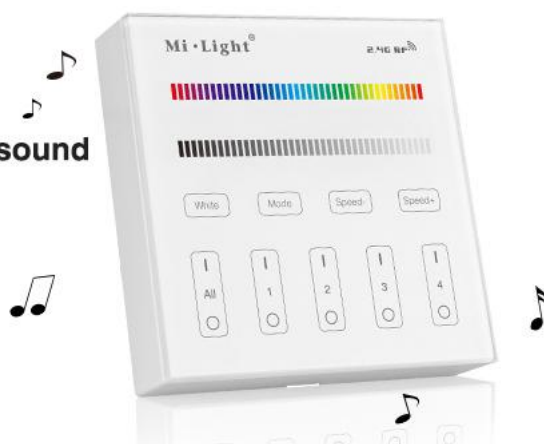

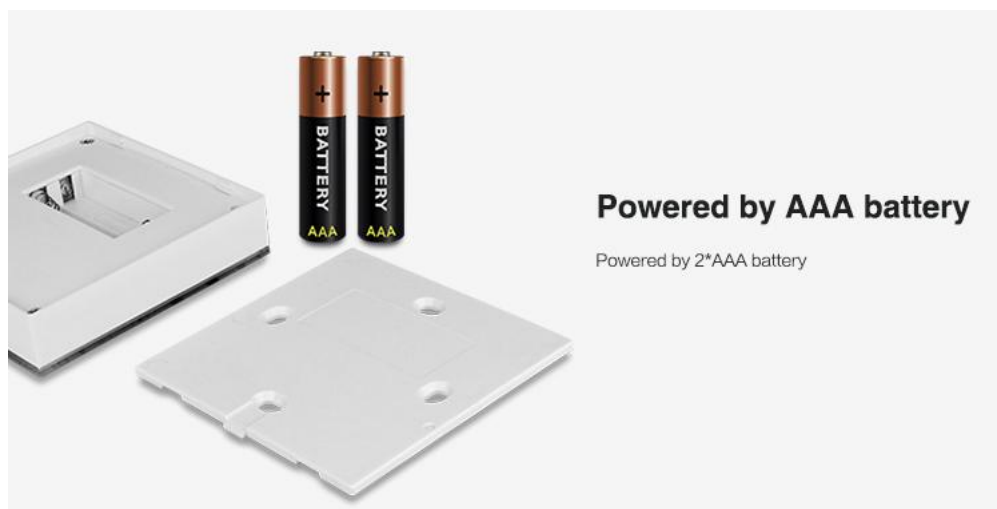

Button Function Diagram

