

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/p3-panel-dotykowy-sciemniacz-do-tasm-led-rgb-rgbw-rgb+cct-p-1818.html>

P3 - panel dotykowy ściemniacz do taśm LED (RGB/RGBW/RGB+CCT)

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1818
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Poznaj możliwości, jakie daje ci wykorzystanie najbardziej zaawansowanej technologii. Poznaj Smart Panel Controller (RGB/RGBW/RGB+CCT) - P3, należący do rodziny Milight. To kolejny element, który wpływa na działanie inteligentnego oświetlenia w inteligentnym domu.

Panel ten z pewnością się wyróżnia. Jego temperatura pracy mieści się w widełkach pomiędzy minus 20, a plus 60 stopni Celsjusza. Niewielkie wymiary 86 na 86 milimetrów, pozwalają na jego dyskretne umieszczenie w wielu różnych przestrzeniach. Panel pozwala na sterowanie na przykład taśmami LED. Dzięki niemu nie jest konieczne uruchamianie całości oświetlenia w pomieszczeniu, a jedynie jego konkretnego elementu. Praca na przykład przy dobrze doświetlonym blacie kuchennym jest znacznie łatwiejsze.

Współczesne zastosowanie oświetlenia z rodziny Milight jest naprawdę wszechstronne. To nowoczesny sposób na piękne podkreślenie architektury domu. W celu wykorzystania szerokiej gamy możliwości systemu Milight, konieczne jest dobranie odpowiedniego panelu kontrolnego. Nasz sklep proponuje bogaty wybór tego typu produktów, dzięki czemu można dopasować właściwy model do konkretnego typu instalacji i zadań, które przed nim postawiono. Dyskretny dotykowy panel prezentuje się estetycznie. Umożliwia natychmiastową kontrolę nad wszystkimi parametrami oświetlenia LED. Przy jego pomocy można zmienić natężenie światła, jego temperatury, a także przywołać wcześniejsze ustawienia.

Światło bardzo wpływa na odbiór otoczenia. Warto więc zdecydować się na produkt, który wprost czaruje. Spodoba się on zarówno fanom nowoczesnego, zimnego światła, jak również miłośnikom ciepłych barw, wprowadzających przytulność.

Nazwa produktu: Inteligentny panel P3

Nr modelu: P3

Temperatura pracy: -20-60°C

Napięcie robocze: DC12V-24V

Wyjście maks.: 5A/kanal


Całkowita moc wyjściowa maks.: 15A

Połączenie wyjściowe: wspólna anoda

Rozmiar panelu: 86*86mm



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 16 million real colors | CCT Adjustable | Brightness Dimming | 60S Delay Off |
|  |  |  |  |
| Contextual Mode | Sensitive Touching | LED Night indicating lamp | Scratch Resistance |

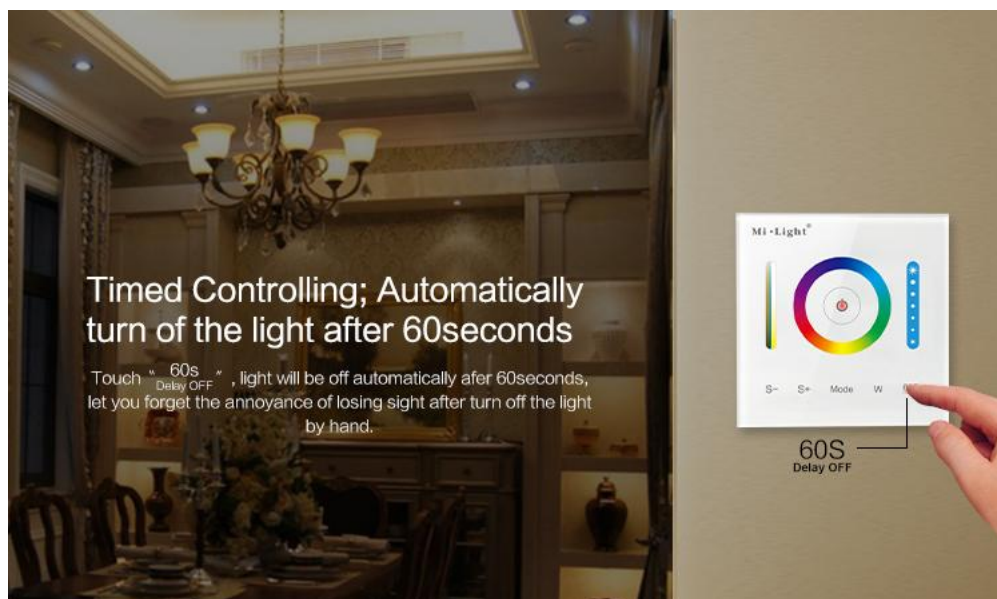

Compatible with RGB,RGBW and RGB+CCT LED strip


Switching RGB,RGBW and RGB+CCT version randomly.



When the Light is OFF, Long press "Mode" and "W" button at the same time,The controller will sound 3 times after 5seconds,then it change to RGB version.


When the Light is OFF, Long press "W" and "60s Delay OFF" button at the same time,The controller will sound 4 times after 5seconds,then it change to RGBW version.

When the Light is OFF, Long press "Mode" and "60s Delay OFF" button at the same time,The controller will sound 5 times after 5seconds,then it change to RGB+CCT version

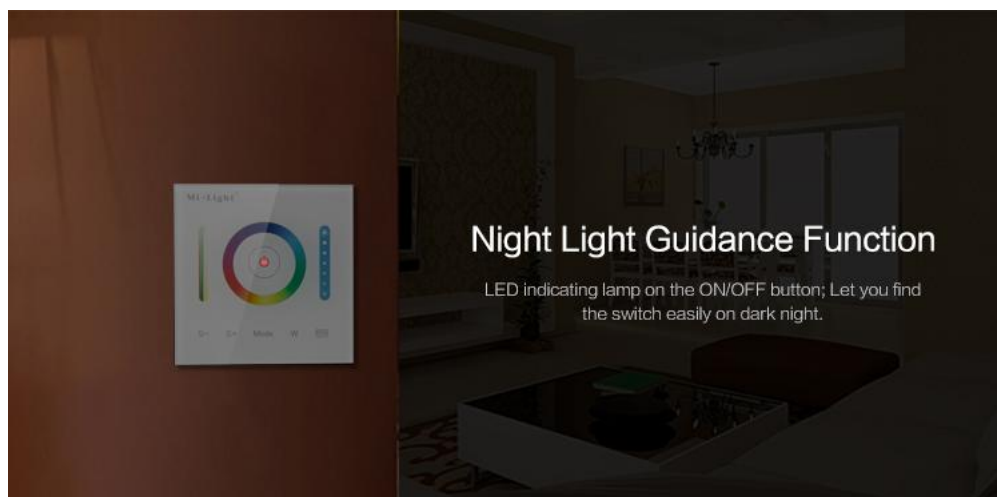

16million color change

Color ring and Slider is made of high precision capacitive touch screen IC.

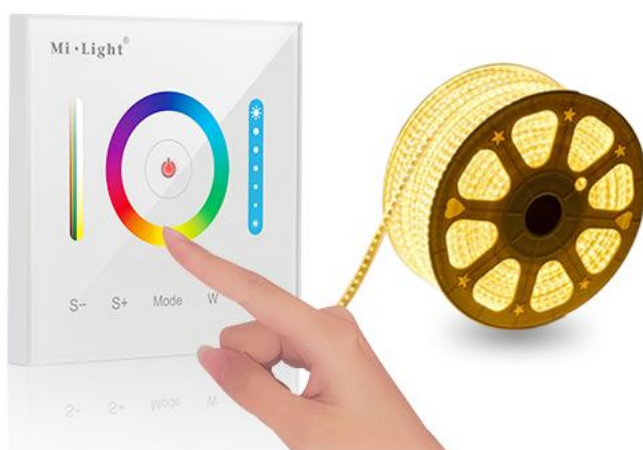

0.1%~100% brightness dimming

Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%); let the user get the brightness randomly.



12 Modes

Change color, brightness, CCT easily; Touching one button to choose the scene you want.




Capacitive touch screen

Stable touch screen

high precision Capacitive touch screen IC, touching screen is very sensitive.



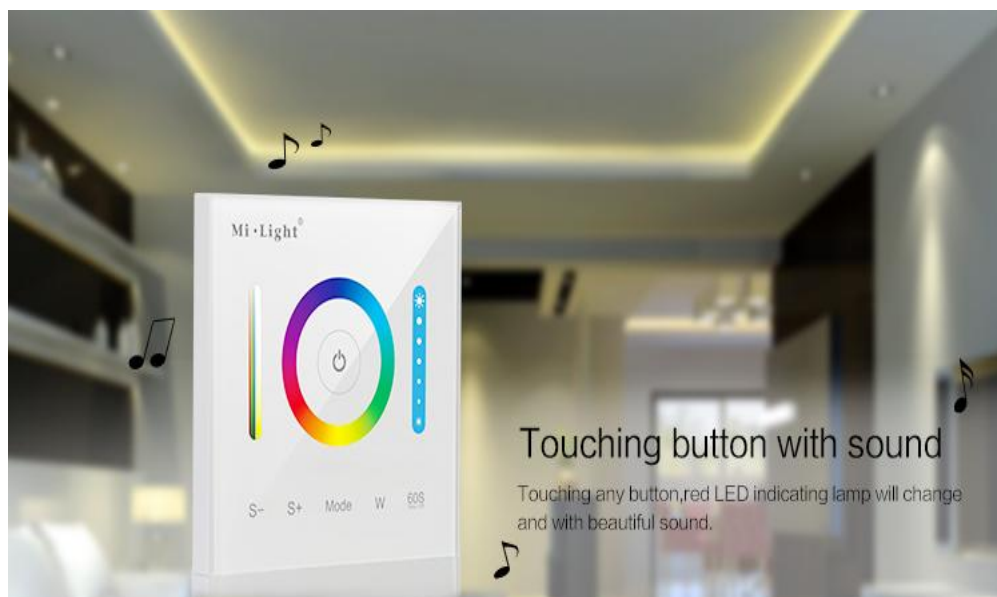

High-end safe glass panel Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good crushing and scratching resistance.



Functional Diagram


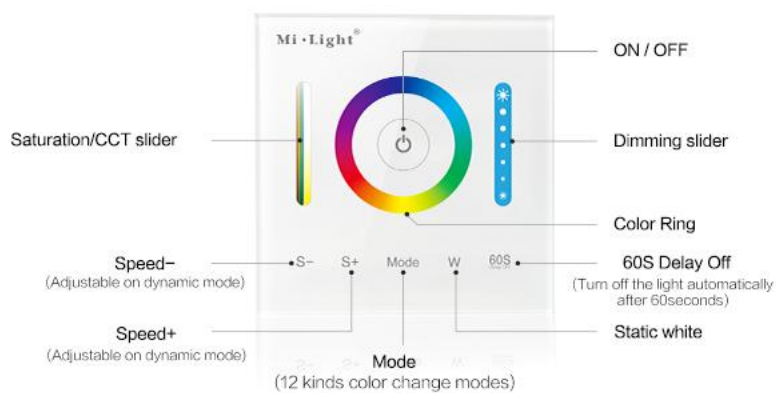


Diagram of connecting to LED strip


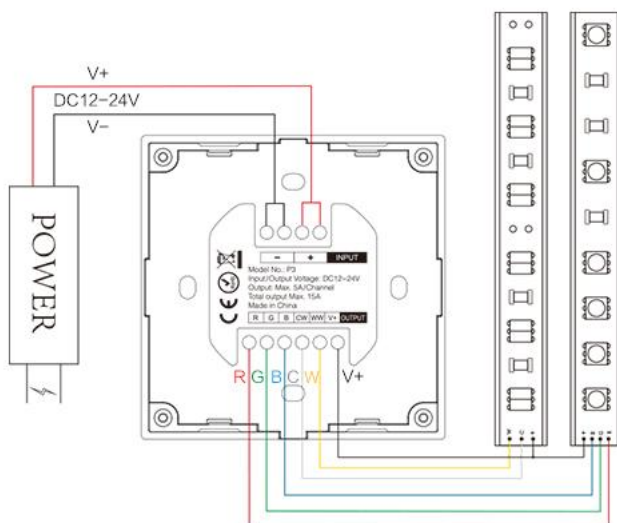


Attention:

1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.

Installation / Dismantlement

Method of installation




1. Install the bottom case into the wall;
Above are the standard bottom cases.


2. Fix the controller base on the
bottom case with screw.

3. Clicks into the upper side of glass panel
on the controller base, then press the
lower side slightly to make it clicks into
the controller base.

Installation Overview

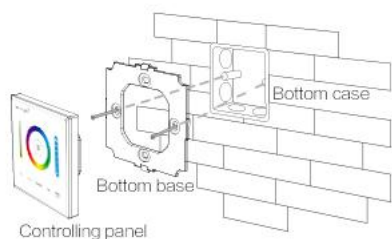

Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver,
and upwarp screwdriver, then you can dismantle
the controller.

