

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/naswietlacz-led-150w-p-1428.html>

Naświetlacz LED - 150W

Cena	857,56 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1428
Producent	SMART

Opis produktu

Moc znamionowa: 150W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 5500K
Barwa światła: zimny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: $\geq 80\%$
Kąt promieniowania światła: 120°
Ilość diod: 3x 50W
Rodzaj diod: COB (chip on board)
Stopień szczelności: IP65
Klasa ochronności: I
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: >0.9
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 80°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$



OŚWIETLENIE LED

NAŚWIETLACZE LED

NAŚWIETLACZ LED 150W




UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	150W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	5500K
Barwa światła:	zimny biały
Nominalny okres trwałości:	50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	3x 50W
Rodzaj diod:	COB (chip on board)
Stopień szczelności:	IP65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.9
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +55°C
Maksymalna temperatura obudowy:	80°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s



Budowa

Uchwyt mocujący:	stalowy
Obudowa:	szary odlew aluminiowy
Odbłyśnik:	wyblyszczona blacha aluminiowa
Szkoło:	plaska szyba, hartowana
Waga:	9,2kg

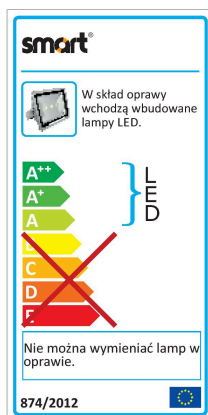

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
150W	zimny biały	5500K	11250	75	≥80	120°	IP65	