

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/czujnik-ruchozmierzchu-w-jednym-no-15a-box-p-666.html>

Czujnik ruchu/zmierzchu w jednym - NO - 15A - BOX

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	666
Producent	RESTAN

Opis produktu

Miniaturowy czujnik ruchu zmierzchu zapewni Ci bezawaryjną pracę Twojego systemu gdy planujesz **oświetlenie schodowe z czujnikiem ruchu**. Uniwersalny sposób montażu daje przewagę dla tego rozwiązania i/lub rozwiązuje Twoje problemy przy nietypowym planie instalacji.

Parametry:

Kąt detekcji - 20°
Zasięg detekcji - 0,25 - 3m (22°C)
Wejście - 12Vdc,
Temperatura pracy - 10°C~+25°C
Wilgotność pracy - <93%RH
Zakres pracy - NO
regulacja czujnika zmierzchowego: < 3 Lux to 2000 Lux (płynna)
wymiary 41x41x23 mm
obciążenie - do 15A

Czujnik ruchu - miniaturowy - 12V/15A do zabudowy

Opis - zastosowanie

Czujnik 12V/15A z miniaturową soczewką, przeznaczony jest do zabudowy wewnątrz budynków. Może służyć do automatycznego załączania oświetlenia z inteligentnymi sterownikami, uniwersalna konstrukcja mechaniczno - elektryczna umożliwia stosowanie czujnika jako samodzielnego urządzenia wykonawczego.


Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Max obciążenie	15A
Kąt detekcji	20 stopni
Czas podtrzymania	Reg. Płynna od impulsu do 0,5- 5 minut
Zasięg detekcji	Reg płynna nieliniowa od 0,4 m do 2m

Funkcje

- Regulacja zadziałania w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego
- Regulacja czasu podtrzymania
- Regulacja zasięgu detekcji

Ustawienie uruchomienie czujnika

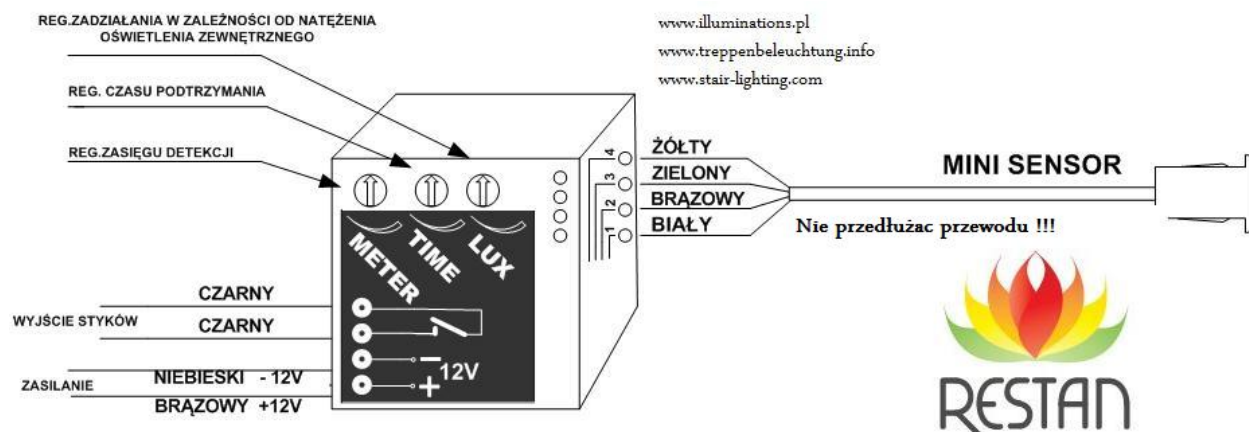

Należy zamontować mini sensor – podłączyć „tylko” żyłę:

- pod 1 białą
- pod 2 brązową
- pod 3 zieloną


Potencjometrem **METER** ustawiamy max odległość wykrywania ruchu od czujnika Potencjometrem **TIME** ustawiamy czas podtrzymania przekaźnika (dla sterowników schodowych ustawiamy na minimum)

Następnie podłączamy żyłę


- pod 4 żółtą i ustawiamy potencjometrem **LUX** prób zadziałania w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

Metody zastosowania


Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V

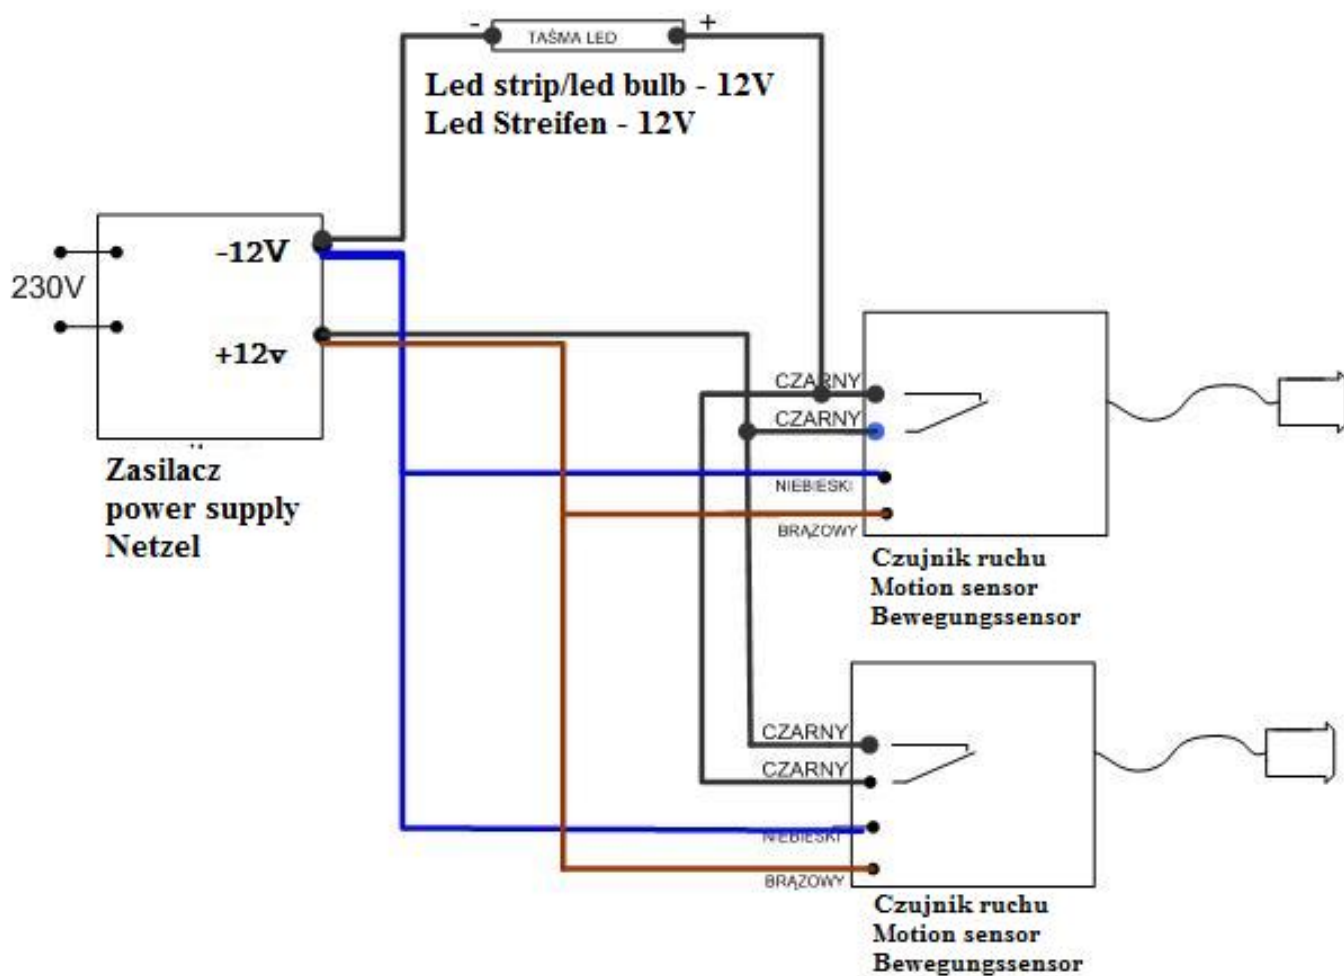

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V oraz z dołączonym ściemniaczem umożliwiającym regulację natężenia światła

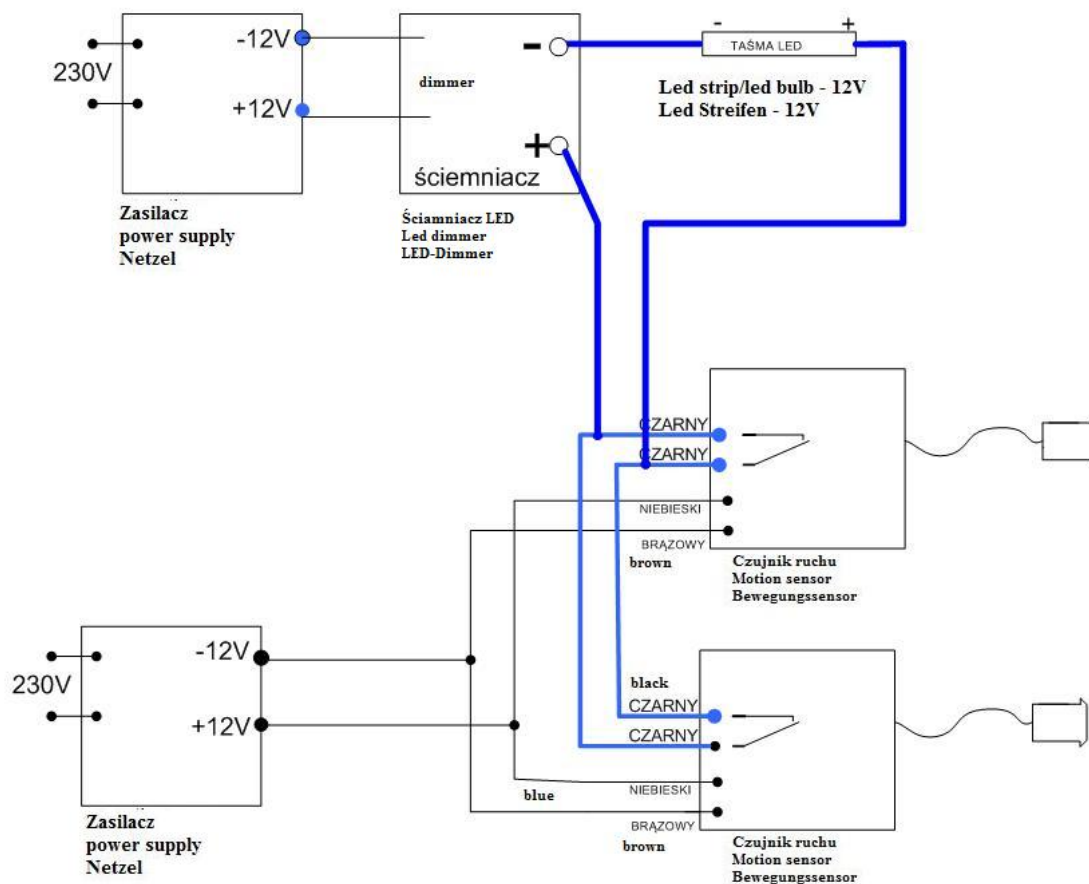

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 12V oraz z dołączonym dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zapalenie wszystkich punktów świetlnych jednocześnie z pominięciem czujników - po rozłączeniu system wraca do trybu automatu

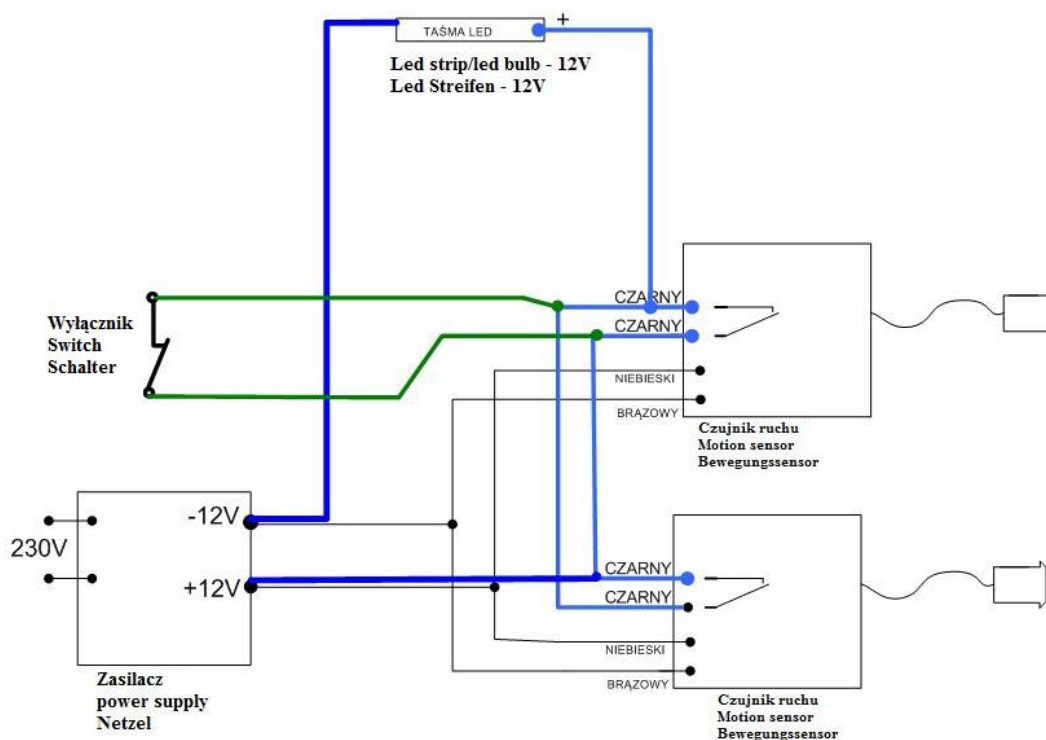

Układ włącz/wyłącz z zastosowaniem taśmy led/żarówki led 24V

