

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/naswietlacz-led-ecopro-30w-p-916.html>

Naświetlacz LED - ECOPRO - 30W

Cena	131,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	916
Producent	SMART

Opis produktu

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:

Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 75-90W. Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz

Temperatura barwowa: 5500K

Barwa: zimny biały

Nominalny okres trwałości: 50 000h

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Kąt świecenia: 120°

Ilość diod: 1x 30W

Rodzaj diod: COB (chip on board)

Stopień szczelności: IP65

Klasa ochronności: I

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80

Współczynnik mocy: > 0.9

Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +55°C

Maks. temp. obudowy: 63°C

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x

Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1s$

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 30W IP65



Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
 Temperatura barwowa: 5500K
 Barwa: zimny biały
 Nominalny okres trwałości: 50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia światła po czasie: 70%
 Kąt świecenia: 120°
 Ilość diod: 1x 30W
 Rodzaj diod: COB (chip on board)
 Etapleń szczelności: IP65
 Klasa ochronności: I
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
 Włegstfzyczność: 2000h
 Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +55°C
 Maks. temp. obudowy: 63°C
 Czas zapłonu: 0,2s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
 Czas nagrzania lampy do 60°C: <0,1s



Budowa


Obudowa: stop aluminium

Kolor: szary


UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień światła (lm)	Skuteczność światła (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	Barcode
30W	zimny biały	5500	1950	65	120°	1,42kg	5903263465522

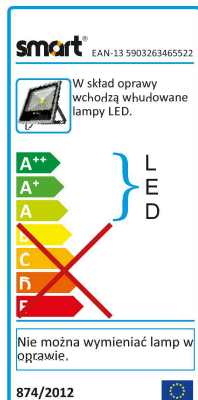

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	30W	222 mm	53 mm	227 mm