

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/naswietlacz-led-ecopro-50w-p-917.html>

Naświetlacz LED - ECOPRO - 50W

Cena	179,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	917
Producent	SMART

Opis produktu

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:

Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 75-90W. Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.


Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
Temperatura barwowa: 5500K
Barwa: zimny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Ilość diod: 1x 50W
Rodzaj diod: COB (chip on board)
Stopień szczelności: IP65
Klasa ochronności: I
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.9
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +55°C
Maks. temp. obudowy: 63°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1s$

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 50W IP65



Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
Temperatura barwowa: 5500K
Barwa: zimny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia światła po czasie: 70%
Kąt świecenia: 120°
Ilość diod: 1x 50W
Rodzaj diod: COB (chip on board)
Stopień szczelności: IP65
Klasa ochrony: I
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Właściwości: -20°C ~ +55°C
Optymalne warunki eksploatacji: 63°C
Maks. temp. obudowy: 0,2s
Czas zapłonu: 200 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz: <0,1s
Czas nagrzania lampy do pełnej mocy:




Budowa

Obudowa: stop aluminium
Kolor: szary


UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień światła (lm)	Skuteczność światła (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	Barcode
50W	zimny biały	5500	3250	65	120°	2,41kg	5903263465539

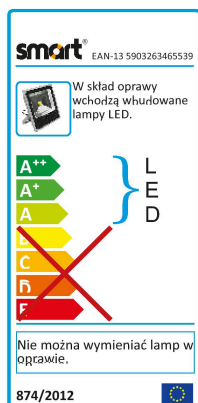

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	50W	295 mm	60 mm	305 mm