

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-led-8w-kwadrat-czujnik-zmierzchu-p-1224.html>

Oprawa LED - 8W - kwadrat - czujnik zmierzchu

Cena	110,10 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	4 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	1224
------------------	-------------

Producent	SMART
-----------	--------------

Opis produktu

Charakterystyka:

Moc znamionowa: 8W

Napięcie znamionowe: 100-240V ~50/60Hz

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa światła: naturalny biały

Nominalny okres trwałości: 30 000h

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Kąt promieniowania światła: 100°

Ilość diod: 133

Rodzaj diod: SMD 3528

Stopień szczelności: IP20

Klasa ochronności: II

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80 Współczynnik mocy: > 0.8 Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Maksymalna temperatura obudowy: $< 60^{\circ}\text{C}$

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x

Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$


OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED

LIGHTTECH™ ECO

OPRAWA LED KWADRATOWA 8W

z czujnikiem zmierzchu



Czujnik


Aktywność czujnika: <10LUX

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	8W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	100°
Ilość diod:	144
Rodzaj diod:	SMD 3528
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	<60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	PC
Kolor obudowy:	srebrny
Klosz:	PC
Kolor klosza:	mleczny

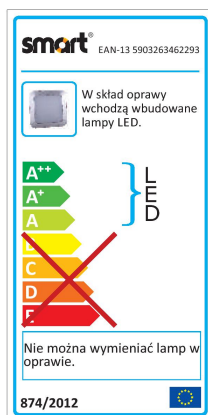

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
8W	naturalny biały	4000K	580	72	≥80	100°	IP20	5903263462293