

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-led-9w-4000k-p-1870.html>

## Oprawa LED - 9W - 4000K



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>54,76 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>    |
| Numer katalogowy | <b>1870</b>     |
| Producent        | <b>SMART</b>    |

### Opis produktu

Moc znamionowa: 9W  
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz  
Temperatura barwowa: 4000K  
Barwa światła: naturalny biały  
Nominalny okres trwałości: 25 000h  
Współczynnik zachowania strumienia  
światłowego na zakończenie nominalnego  
okresu trwałości:  
≥80%  
Kąt promieniowania światła: 220°  
Ilość diod: 48  
Rodzaj diod: SMD 2835  
Stopień szczelności: IP20  
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥80  
Współczynnik mocy: >0.5  
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +50°C  
Maksymalna temperatura obudowy: 70°C  
Czas zapłonu: 0,2s  
Liczba cykli włącz/wyłącz: 100 000x  
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s

## OŚWIETLENIE LED


OPRAWY LED

### OPRAWA LED 9W



#### UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

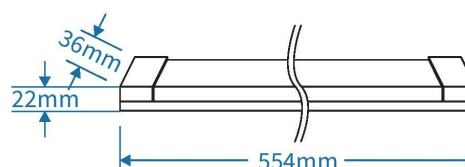

#### Specyfikacja techniczna

|                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa:                                                                             | 9W              |
| Napięcie znamionowe:                                                                        | 230V ~50Hz      |
| Temperatura barwowa:                                                                        | 4000K           |
| Barwa światła:                                                                              | naturalny biały |
| Nominalny okres trwałości:                                                                  | 25 000h         |
| Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: | ≥80%            |
| Kąt promieniowania światła:                                                                 | 220°            |
| Ilość diod:                                                                                 | 48              |
| Rodzaj diod:                                                                                | SMD 2835        |
| Stopień szczelności:                                                                        | IP20            |
| Współczynnik oddawania barw (Ra):                                                           | ≥80             |
| Współczynnik mocy:                                                                          | >0.5            |
| Optymalne warunki eksploatacji:                                                             | -20°C ~ +50°C   |
| Maksymalna temperatura obudowy:                                                             | 70°C            |
| Czas zapłonu:                                                                               | 0,2s            |
| Liczba cykli włącz/wyłącz:                                                                  | 100 000x        |
| Czas nagrzania lampy do 60%:                                                                | ≤0,1s           |

#### Budowa

|                |           |
|----------------|-----------|
| Obudowa:       | PCV       |
| Kolor obudowy: | biały     |
| Klosz:         | szkło     |
| Zasilacz:      | wbudowany |
| Waga:          | 180g      |

wygenerowano w programie shopGold

#### Podstawowe parametry produktu

