

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-stropowa-downlight-led-slim-18w-4000k-neutralny-obudowa-biala-p-717.html>



Oprawa stropowa DOWNLIGHT LED SLIM 18W - 4000K neutralny obudowa biała

Cena	170,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	718
Producent	SMART

Opis produktu

Napięcie znamionowe: 110-265V ~ 50/60Hz

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa: naturalny biały

Nominalny okres trwałości: >50 000h

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Kąt świecenia: 90°

Ilość diod: 30

Rodzaj diod: SMD 3014

Stopień szczelności: IP20

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 75

Współczynnik mocy: >0.9

Optymalne warunki eksploatacji: $-15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Średnica otworu montażowego: $\varnothing 227 \text{ mm}$

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x

Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

Budowa:

Obudowa: stop aluminium + PC

Kolor klosza: biały

DOWNLIGHTS LED

OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 18W



Napięcie znamionowe: **110–265V ~ 50/60Hz**
 Temperatura barwowa: **4000K**
 Barwa: **naturalny biały**
 Nominalny okres trwałości: **>50 000h**
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: **70%**
 Kąt świecenia: **90°**
 Ilość diod: **180**
 Rodzaj diod: **SMD 3014**
 Stopień szczelności: **IP20**
 Współczynnik oddania barw (Ra): **≥75**
 Współczynnik mocy: **>0.9**
 Optymalne warunki eksploatacji: **-15°C ~ +40°C**
 Średnica otworu montażowego: **Ø227 mm**
 Czas zapłonu: **0,2s**
 Liczba cykli włącz/wyłącz: **200000x**
 Czas nagrzania lampy do 60%: **≤0,1s**




Budowa

Obudowa: **stop aluminium + PC**
 Kolor klosza: **biały**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
18W	naturalny biały	4000	1600	89	90°	5903263464273



Wymiary

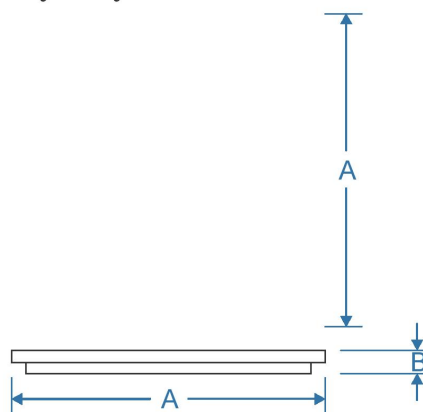

Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	18W	Ø237 mm	20 mm

