

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-stropwa-downlight-led-slim-12w-4000k-neutralny-obudowa-biala-p-710.html>



Oprawa stropwa DOWNLIGHT LED SLIM 12W - 4000K neutralny obudowa biała

Cena	103,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	710
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 110-265V ~ 50/60Hz

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa: naturalny biały

Nominalny okres trwałości: >50 000h

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Kąt świecenia: 90°

Ilość diod: 120

Rodzaj diod: SMD 3014

Stopień szczelności: IP20

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 75

Współczynnik mocy: >0.9

Optymalne warunki eksploatacji: $-15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Średnica otworu montażowego: 160 mm*160 mm

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x

Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

Budowa:

Obudowa: stop aluminium + PC

Kolor klosza: biały

DOWNLIGHTS LED

KWADRATOWA DOWNLIGHT LED SLIM 12W



Napięcie znamionowe: 110–265V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 4000K
 Barwa: naturalny biały
 Nominalny okres trwałości: >50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
 Kąt świecenia: 90°
 Ilość diod: 120
 Rodzaj diod: SMD 3014
 Stopień szczelności: IP20
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥75
 Współczynnik mocy: >0.9
 Optymalne warunki eksploatacji: -15°C ~ +40°C
 Średnica otworu montażowego: 160 mm*160 mm
 Czas zapłonu: 0,2s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
 Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s





Budowa

Obudowa: stop aluminium + PC
 Kolor klosza: biały

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia			
12W	naturalny biały	4000	1050	87	90°	0.402 kg	5903263464303	



Wymiary

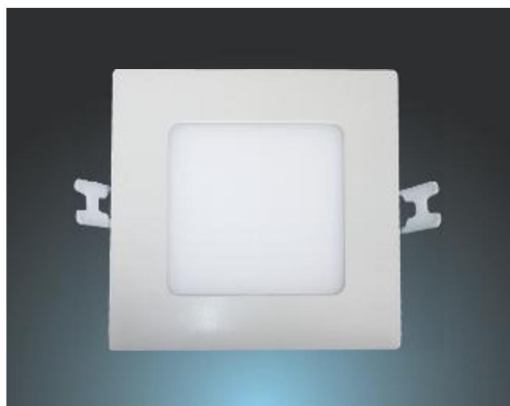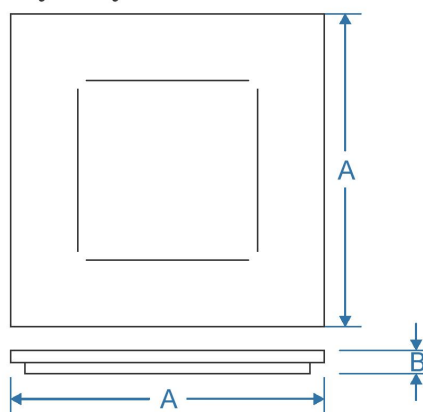

Nazwa	Moc	A	B
KWADRATOWA DOWNLIGHT LED SLIM	12W	172 mm	20 mm

