

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-downlight-led-20w-4000k-o-p-1845.html>

Oprawa sufitowa DOWNLIGHT LED 20W 4000K - O

Cena	170,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1845
Producent	SMART

Opis produktu


Moc znamionowa: 20W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia
światelnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: $\geq 80\%$
Kąt promieniowania światła: 120°
Ilość diod: 70 + 1
Rodzaj diod: SMD 2835 + COB
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: III
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: >0.5
Optymalne warunki eksploatacji: $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 85°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$



OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED Okrągły 20W

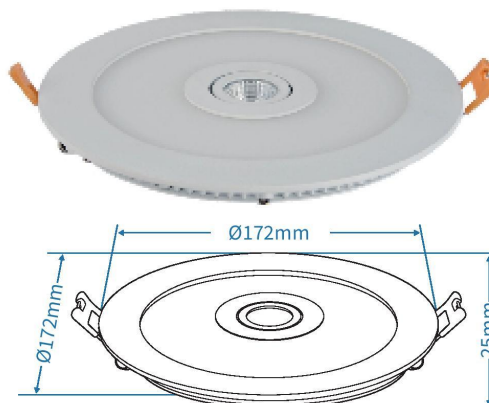

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	20W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	70 + 1
Rodzaj diod:	SMD 2835 + COB
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	III
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	85°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Aluminium
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	Aluminium + akryl
Waga:	0.495kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
20W	naturalny biały	4000K	1285	64	≥80	120°	IP20	5903263466963

