

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-downlight-led-slim-16w-o-4000k-neutralny-obudowa-biala-p-716.html>



Oprawa sufitowa DOWNLIGHT LED SLIM 16W-O 4000K neutralny obudowa biała

Cena	141,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	716
Producent	SMART

Opis produktu

Napięcie znamionowe: 110-265V ~ 50/60Hz

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa: naturalny biały

Nominalny okres trwałości: >50 000h

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Kąt świecenia: 90°

Ilość diod: 30

Rodzaj diod: SMD 3014

Stopień szczelności: IP20

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 75

Współczynnik mocy: >0.9

Optymalne warunki eksploatacji: $-15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Średnica otworu montażowego: $\varnothing 190 \text{ mm}$

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x

Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

Budowa:

Obudowa: stop aluminium + PC

Kolor klosza: biały

DOWNLIGHTS LED

OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 16W



Napięcie znamionowe: 110–265V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 4000K
 Barwa: naturalny biały
 Nominalny okres trwałości: >50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
 Kąt świecenia: 90°

Ilość diod: 160
 Rodzaj diod: SMD 3014
 Stopień szczelności: IP20
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥75
 Współczynnik mocy: >0.9
 Optymalne warunki eksploatacji: -15°C ~ +40°C
 Średnica otworu montażowego: Ø190 mm
 Czas zapłonu: 0,2s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
 Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s




Budowa

Obudowa: stop aluminium + PC
 Kolor klosza: biały

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
16W	naturalny biały	4000	1200	75	90°	5903263464266



Wymiary

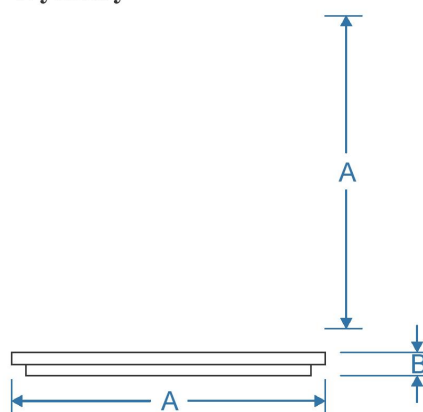

Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	16W	Ø200 mm	20 mm

