

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-21w-car0-3-p-1216.html>

Oprawa sufitowa LED - 21W - CARO 3

Cena	214,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1216
Producent	SMART

Opis produktu

Specyfikacja techniczna


Moc znamionowa: 21W
Napięcie znamionowe: 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia
światlnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 43°
Ilość diod: 3x7W
Rodzaj diod: COB
Stopień szczelności: IP44
Klasa ochronności: III
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.5
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 40°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$
Średnica otworu montażowego: prostokątny otwór 315x95mm

OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

LIGHTTECH™ ECO

DOWNLIGHT LED CARO 21W

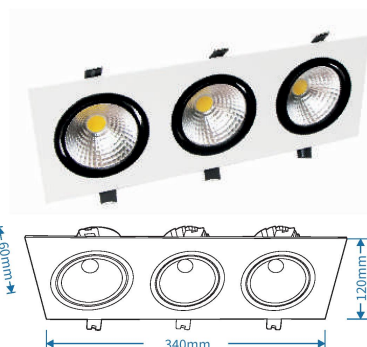


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	21W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	43°
Ilość diod:	3x 7W
Rodzaj diod:	COB
Stopień szczelności:	IP44
Klasa ochronności:	III
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +45°C
Maksymalna temperatura obudowy:	40°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s
Średnica otworu montażowego:	prostokątny otwór 315x95mm

Budowa

Obudowa:	aluminium
Klosz:	plastik
Waga:	1kg

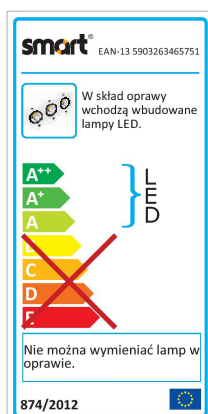

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
21W	naturalny biały	4000K	1962	93	≥80	43°	IP44	5903263465751