


Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oswietlenie-boczne-schodow-rubi-sterownik-rgb-p-1331.html>

Oświetlenie boczne schodów - RUBI - sterownik RGB

Cena	207,34 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	1331
------------------	-------------

Producent	LEDIX
-----------	--------------

Opis produktu

Prezentowana tutaj oprawa oświetleniowa LED RUBI ma wbudowany radiowy sterownik RGB. Jest przeznaczona do montażu wewnątrz budynków (IP20). Dzięki wielu możliwościom zmian barw i opcji świecenia świetnie dostosowuje iluminację do nastroju, do sytuacji, do braku słońca za oknem.


W zależności od tego jakim pilotem łączymy się z nadajnikiem EXTRA FREE, oprawa działa na kilka sposobów. Płynny wybór kolorów lub tylko zadeklarowane. Tryb ON/OFF. Powolna zmiana kolorów lub szybka.

Oświetlenie boczne schodów RUBI umożliwia płynną regulację natężenia oświetlenia. To wszystko realizują diody LED CREE, będące tu źródłami światła są bardzo wytrzymałe – do 40 tys. godzin ciągłego świecenia.




RUBI



- niewidoczny element emitujący promieniowanie świetlne
- wysoka wydajność świetlna oprawy
- design nawiązujący do motywu koła
- wersja jednoelementowa lub z dodatkowym elementem ozdobnej podstawy
- rozbudowana funkcjonalność
- dostępność różnych wersji kolorystycznych korpusu i emitowanego światła

Montaż / Montage / Montáž / монтаж	Ø60						
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание	14V~						
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	0,84 W	0,7 W	0,57 W	0,74 W	0,6 W	0,46 W	1,05 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет							RGB
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность				DIM		DIM	
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	IP20						
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	182			171		172	
Montaż / Montage / Montáž / монтаж	Ø60						
Zasilanie / Power supply Stromversorgung Napájecí Электропитание	230V~						
Pobór mocy Power consumption Stromverbrauch spotřeba energie потребляемая мощность	1,1 W	0,93 W	0,76 W	1,3 W	1,12 W	0,96 W	1,65 W
Barwa światła Light color Lichtfarbe barva světla светлый цвет							RGB
Funkcjonalność Functionality Funktionalität Funkce функциональность				DIM		DIM	
Cechy Qualities Eigenschaften Vlastnosti свойства	IP20						
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Vaha [g] Macca [g]	174			180		181	

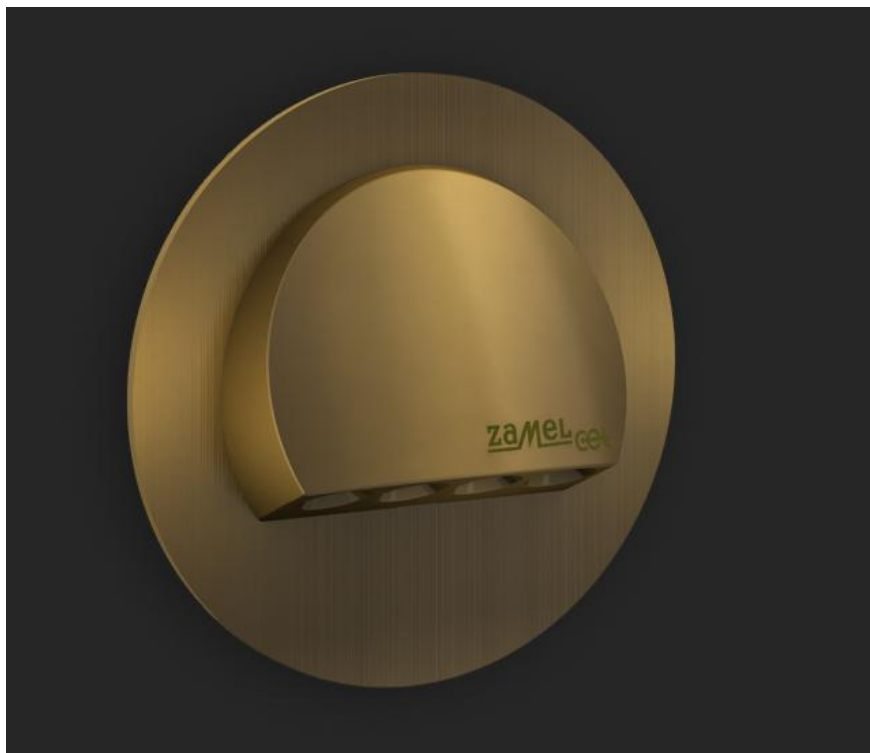



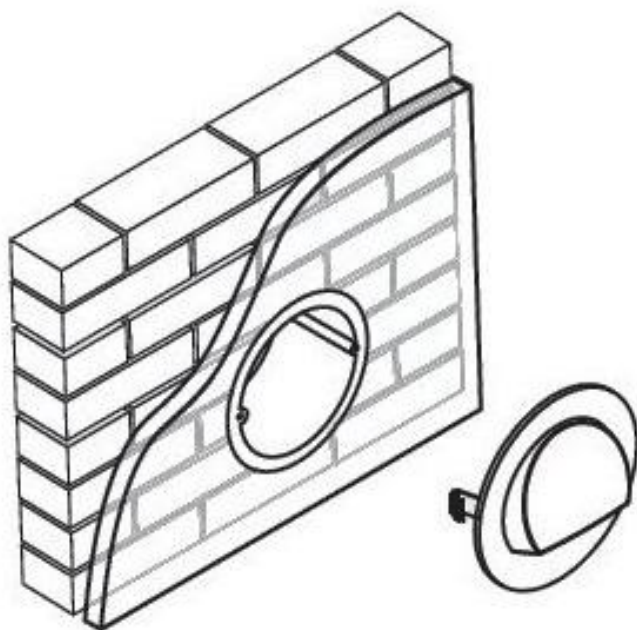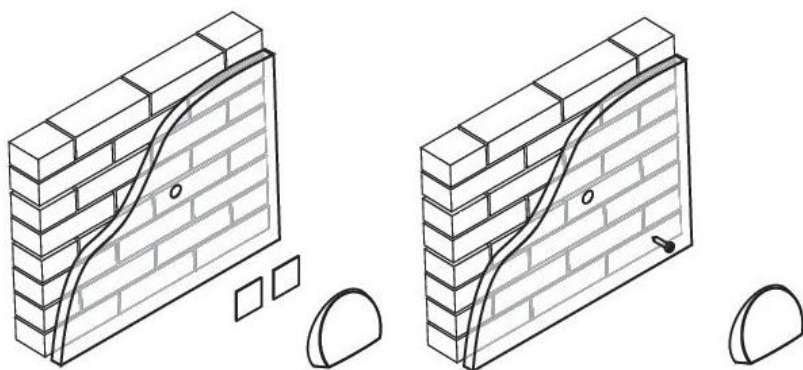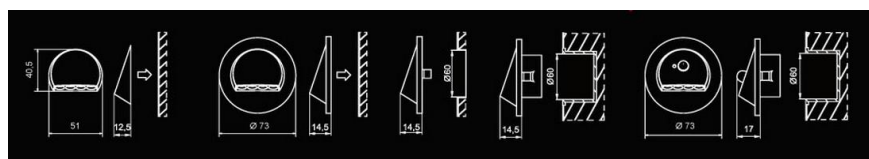

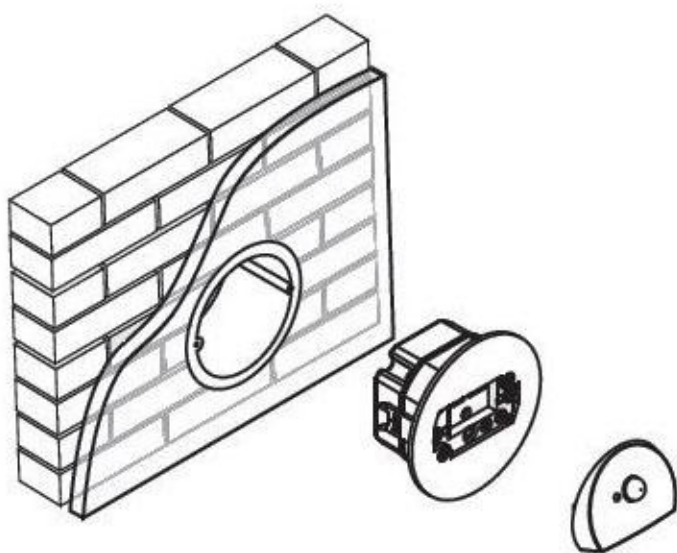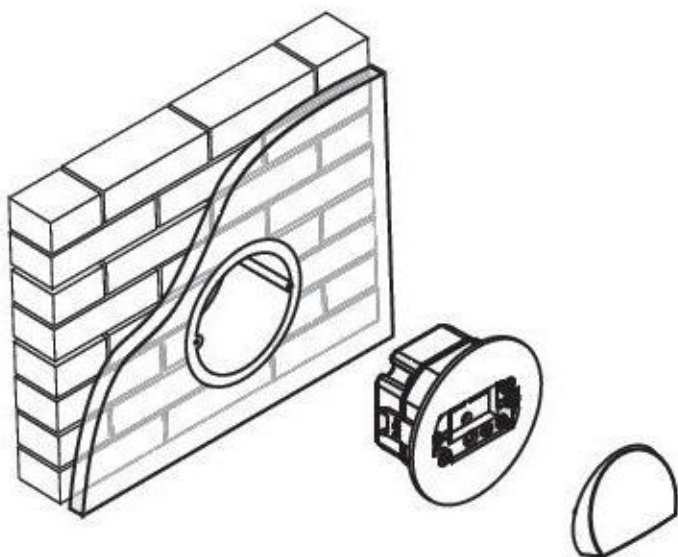

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa / Casing / Gehäuse L: Aluminium , Stal nierdzewna / stainless steel / Edelstahl , Grafit / Graphite / Graphit , Patyna / Patina , Biały / White / weiß , Czarny / Black / schwarz

Barwa światła / Coulor of the li: RGB

Napięcie zasilania / Voltage / V: 14V (- 90,00 zł), 230V (+ 15,99 zł)