

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/p1-miboxer-sciemniacz-led-panel-dotykowy-do-tasm-led-jednokolorowych-p-1816.html>



P1 Miboxer ściemniacz LED panel dotykowy do taśm LED jednokolorowych

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1816
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Panel kontrolny MILIGHT - Smart Panel Controller (Brightness) - P1 sprawia, że sterowanie ustawieniami inteligentnego oświetlenia Milight staje się wręcz banalnie proste. Wyposażone w dotykowy ekran urządzenie, to znakomita opcja do stworzenia własnej instalacji.

Pilot pracuje na wysokiej częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki temu cechuje się bardzo niskim stopniem zużycia energii elektrycznej. Poręczny, dotykowy ekran przy użyciu tylko jednego palca jest w stanie zająć się kontrolą wszystkich produktów LED w zakresie od 12 do 14 V.

Sterownik posiada wbudowaną funkcję zarządzania oddzielnie 4 strefami. Dzięki temu możesz w ich ramach zaplanować także dodatkowe punkty świetlne. Pilot pełni także rolę ściemniacza. Pozwala ona na wygodne dopasowanie natężenia światła do okoliczności. Dodatkowo umożliwia zmianę temperatury bieli. Światło w danym pomieszczeniu bardzo szybko dopasujesz do warunków otoczenia.

Panel kontrolny działa w ramach sieci WiFi. Jego zasięg to nawet 30 metrów. Produkt cechuje się eleganckim, nowoczesnym, ale także minimalistycznym wyglądem, dzięki któremu z powodzeniem może on zostać zastosowany w każdym domu.

Użycie inteligentnego sterownika MILIGHT - Smart Panel Controller (Brightness) - P1 jest znakomitą myślą, która znacząco ułatwi codzienne korzystanie z nowoczesnego oświetlenia LED, niezależnie od rodzaju pomieszczenia. Jest to produkt niedrogi, wykonany z trwałych materiałów, dzięki czemu charakterystyka pilota jest spójna z charakterystyką całego oświetlenia ledowego.

Product Name: P1 Smart Panel Controller

Model No.: P1

Working Temperature: -20-60°C



Working Voltage: DC12V-24V

Output Max: 5A/Channel

Total Output Max: 15A

Output Connection: Common anode


Panel Size: 86*86mm

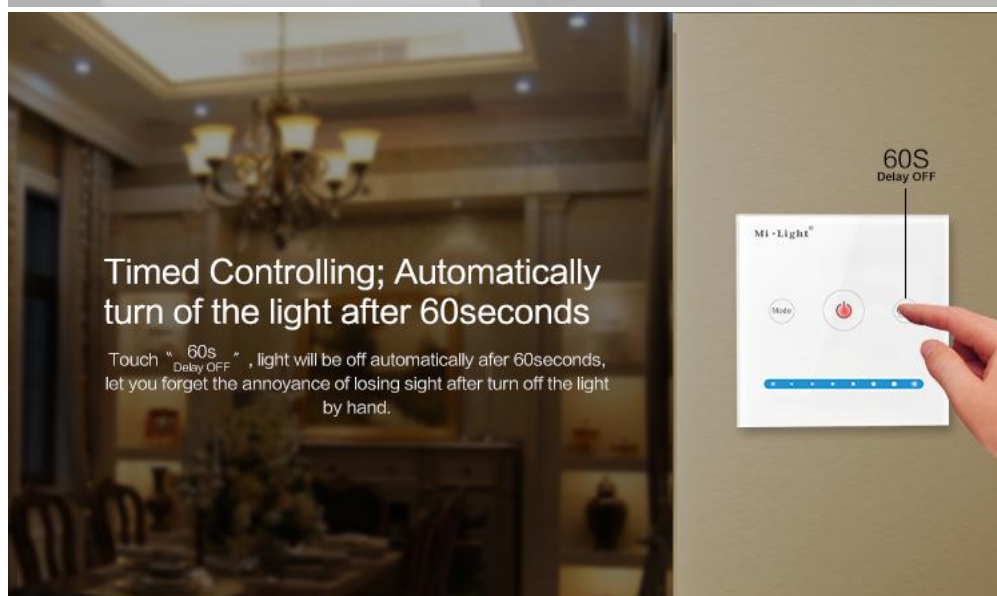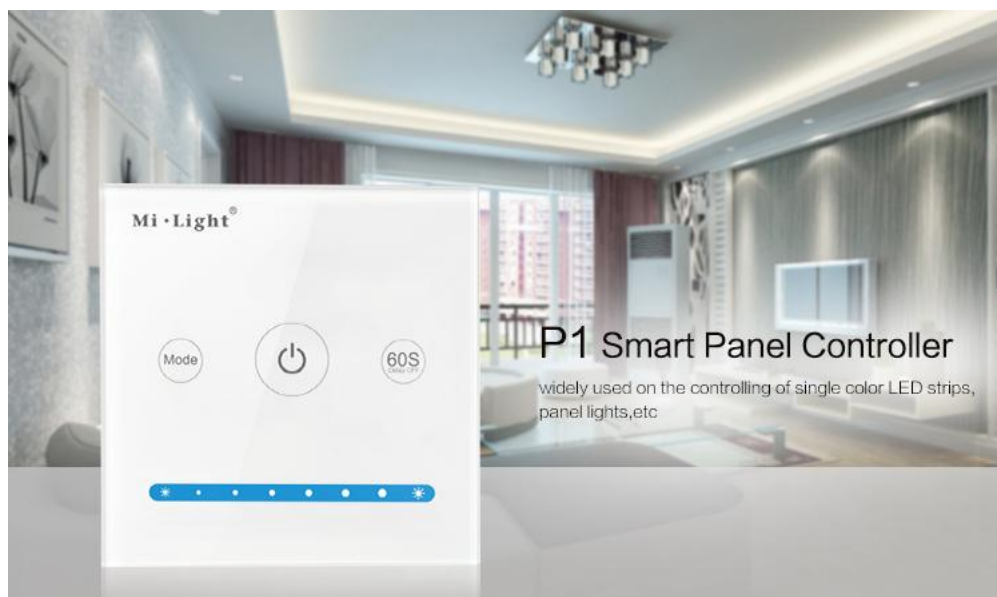

0.1%~100% brightness dimming

Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%);
let the user get the brightness randomly.



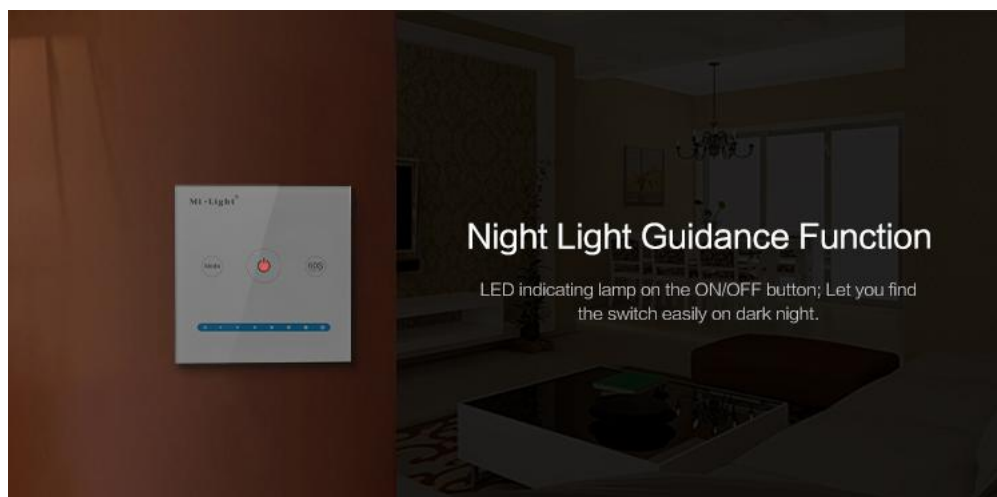

Capacitive touch screen


Stable touch screen

high precision Capacitive touch screen IC, touching screen is very sensitive.



9 color changing mode


Choose the 9 modes (Gradual change, Jump to change, flash) randomly;
Touching one button to choose the scene you want.

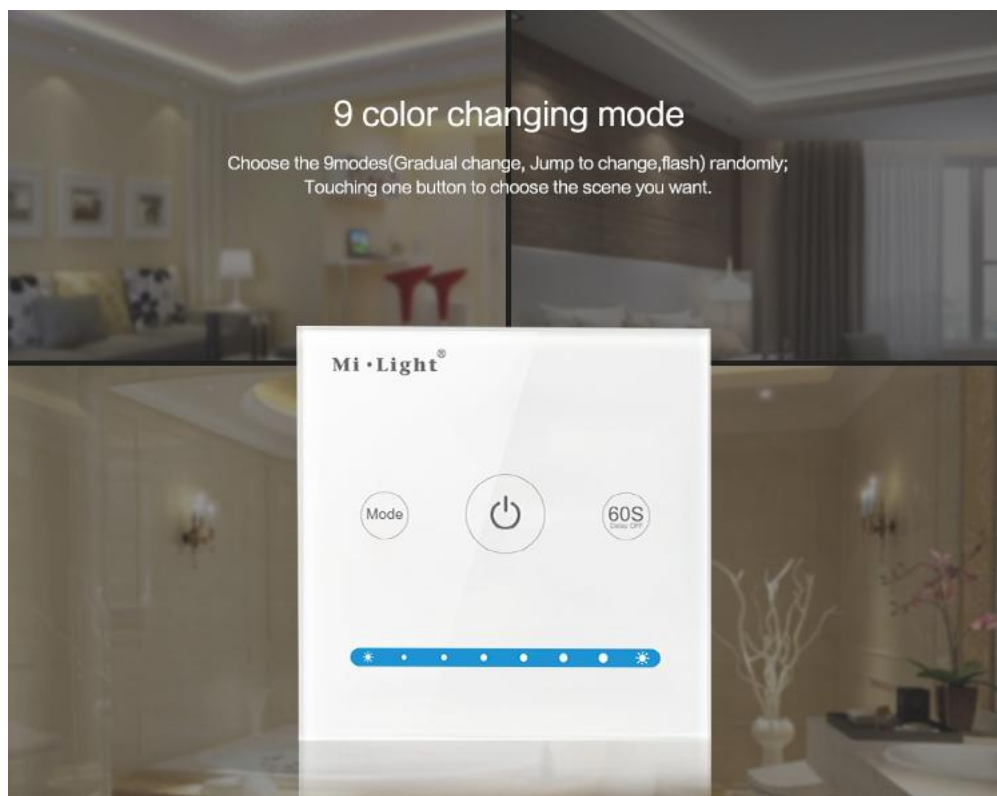

High-end safe glass panel Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good
crushing and scratching resistance.



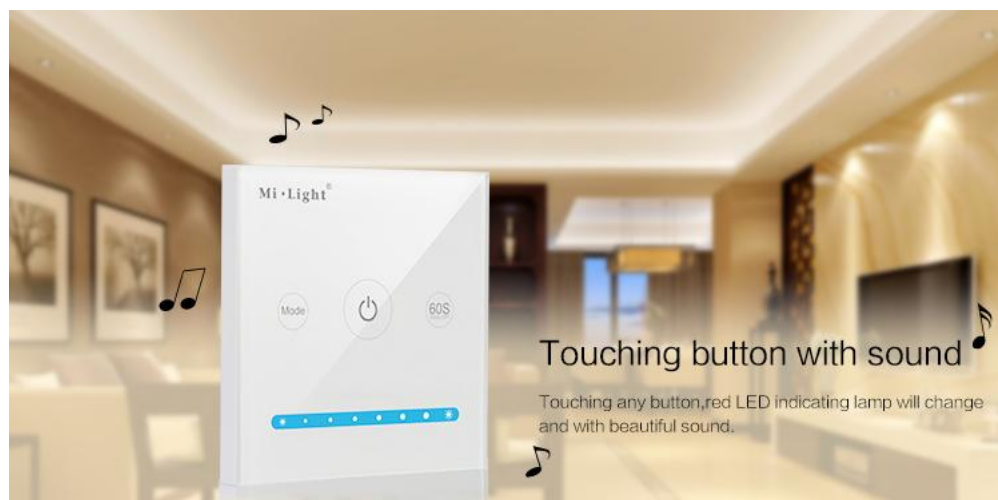

Functional Diagram


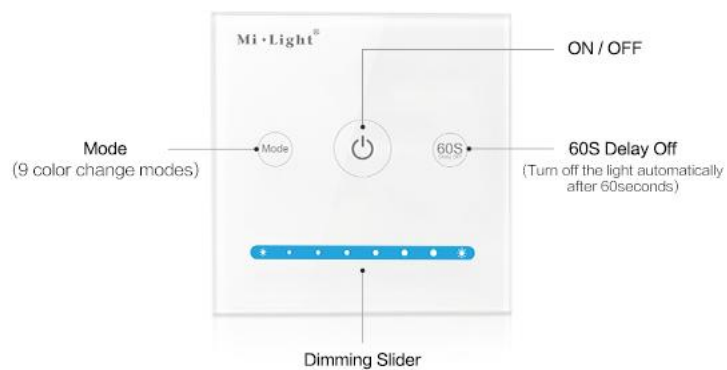


Diagram of connecting to LED strip

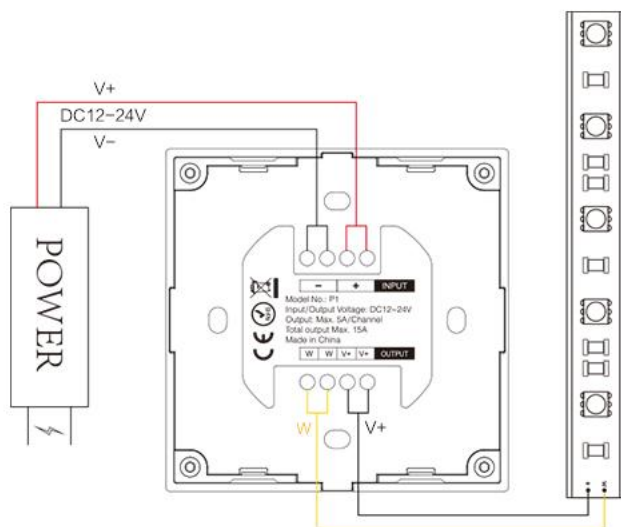


Attention:

1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.


Installation / Dismantlement

Method of installation

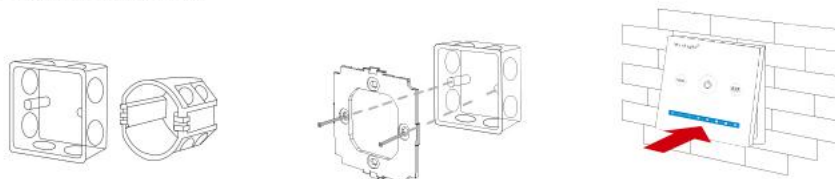


1. Install the bottom case into the wall;
Above are the standard bottom cases.
2. Fix the controller base on the
bottom case with screw.
3. Clicks into the upper side of glass panel
on the controller base, then press the
lower side slightly to make it clicks into
the controller base.

Installation Overview

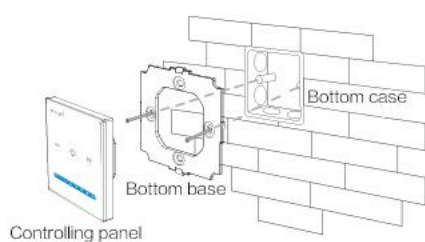

Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver,
and upwarp screwdriver, then you can dismantle
the controller.

