

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/p2-miboxer-panel-dotykowy-sciemniacz-do-tasm-led-cct-p-1817.html>

P2 Miboxer panel dotykowy ściemniacz do taśm LED CCT

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1817
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Urządzenie MILIGHT - Smart Panel Controller (color temperature) - P2 wykorzystuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, dzięki którym jest w stanie doskonale współpracować z całą instalacją LED Milight. Zaopatrzyć się w niego konieczne, jeżeli zależy ci na minimalistycznym wyglądzie oraz trwałości całego urządzenia.

Pilot wyposażony jest w dotykowe przyciski wzbogacone o szeroką gamę dźwięków. Dzięki nim stworzenie ustawień oświetlenia inteligentnego będzie naprawdę bardzo proste. Przyjazny użytkownikowi panel, posiada liczne funkcjonalności. Za jego pomocą możesz powrócić do wcześniejszych ustawień, a także dobrać natężenie i odcień bieli w pomieszczeniu. To bardzo prosty sposób na wyczarowanie nastroju, na jakim ci zależy.

Energooszczędność sterownika jest jego dodatkowym atutem. Dzięki temu pasuje do propozycji jaką są diody LED w twoim mieszkaniu. Samodzielnie przekonaj się, że to atut na jaki niejednokrotnie zwrócisz uwagę. Tego typu pilot może pełnić rolę ściemniacza, ponieważ ma możliwości związane ze zmianą natężenia światła. Jeżeli wieczorem chcesz się przede wszystkim relaksować, dobrym pomysłem jest ustawienie nieco mniejszego natężenia, które sprawi, że w pomieszczeniu będzie bardzo przytulnie.

Kontroler możesz mieć zawsze ze sobą, na przykład na stoliku nocnym, dzięki czemu masz możliwość kontrolowania światła w każdym momencie. Jego niewielki rozmiar i prosty, ale ładny wygląd, dobrze będą pasowały do estetyki każdego wnętrza. Nie przegap tej możliwości.

Nazwa produktu: Inteligentny kontroler panelu P2

Nr modelu: P2

Temperatura pracy: -20-60°C


Napięcie robocze: DC12V-24V

Wyjście maks.: 5A/kanal

Całkowita moc wyjściowa maks.: 15A

Połączenie wyjściowe: wspólna anoda


Rozmiar panelu: 86*86mm

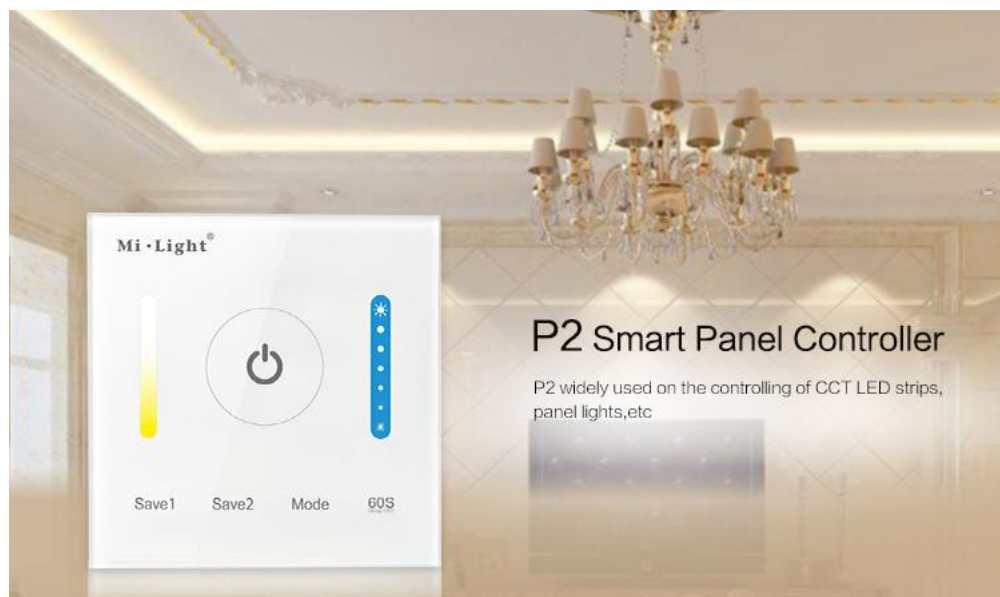

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 
Mode Saving | 
CCT Adjustable | 
Brightness Dimming | 
60S Delay Off |
| 
Contextual Mode | 
Sensitive Touching | 
LED Night indicating lamp | 
Scratch Resistance |

Mode saving randomly, Humanized Design more convenient and thoughtful


User can save present CCT, brightness and mode randomly;
easily get the saving mode by touching one button.

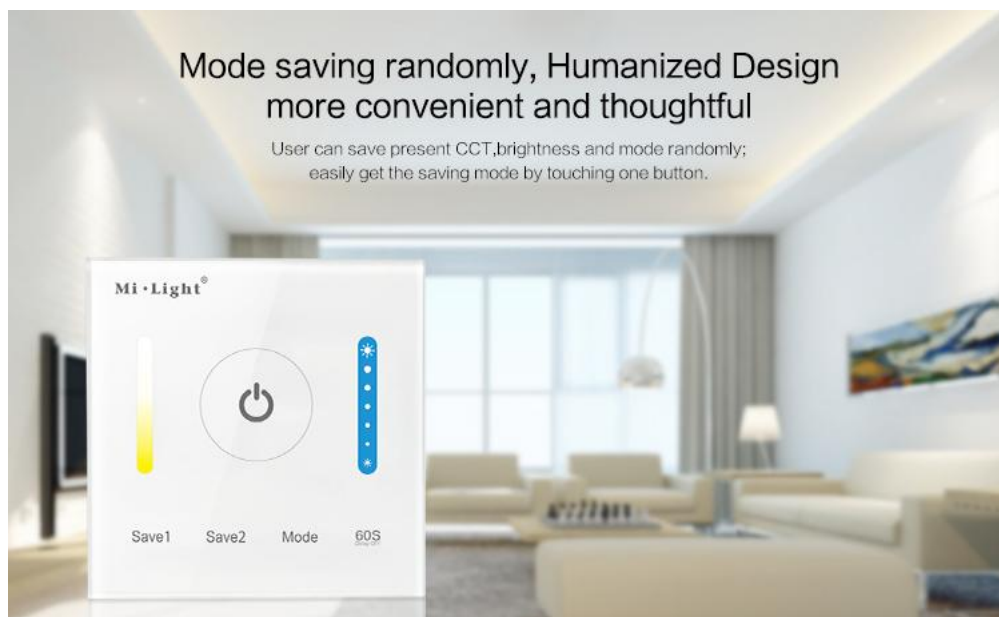

0.1%~100% brightness dimming

Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%);
let the user get the brightness randomly.



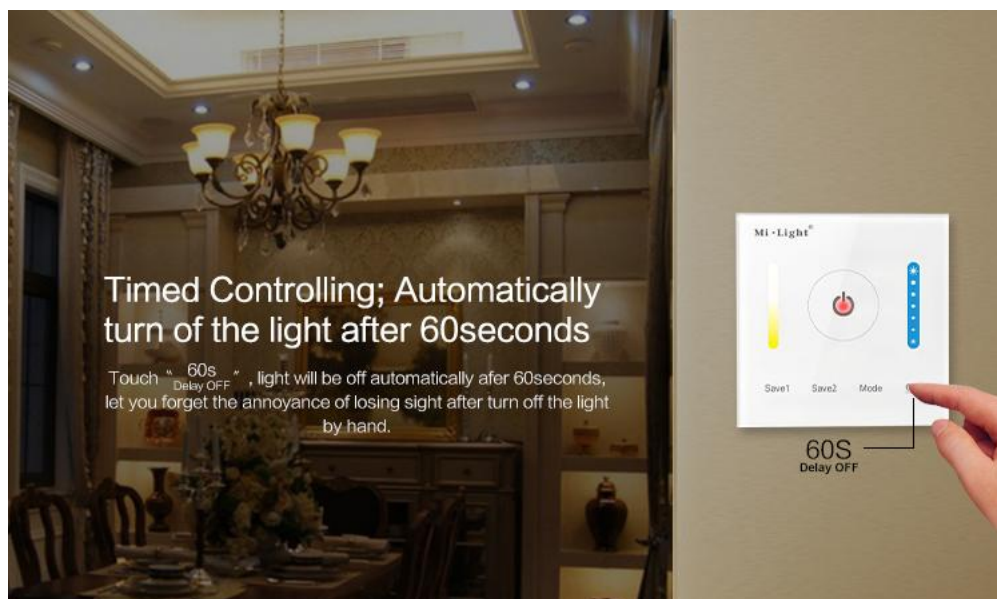

Touching button with sound

Touching any button, red LED indicating lamp will change and with beautiful sound.






Capacitive touch screen

Stable touch screen

high precision Capacitive touch screen IC, touching screen is very sensitive.




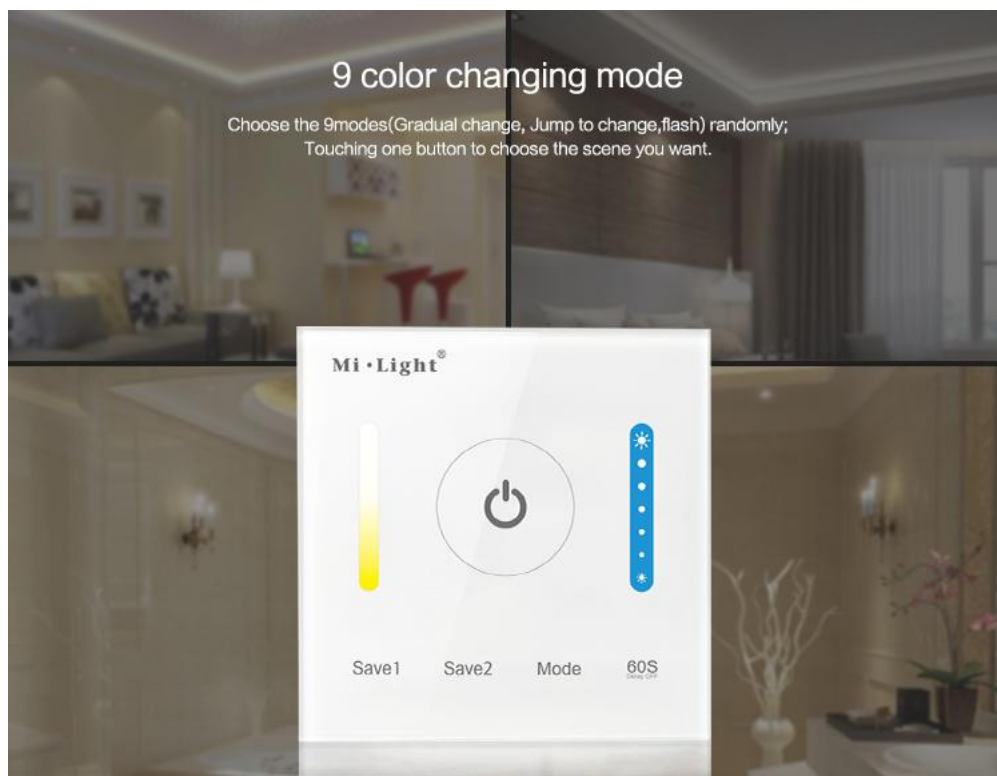

High-end safe glass panel Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good crushing and scratching resistance.



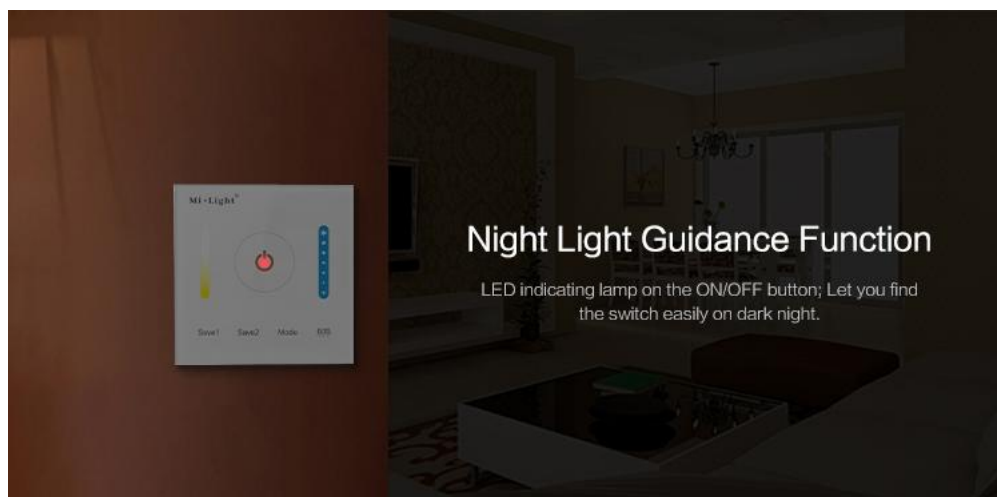

Functional Diagram


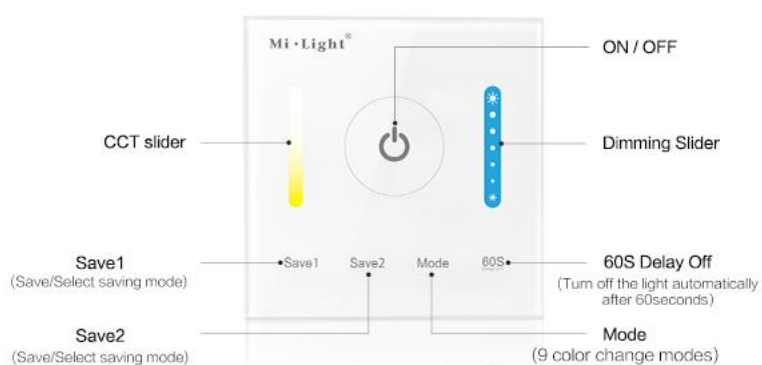


Diagram of connecting to LED strip

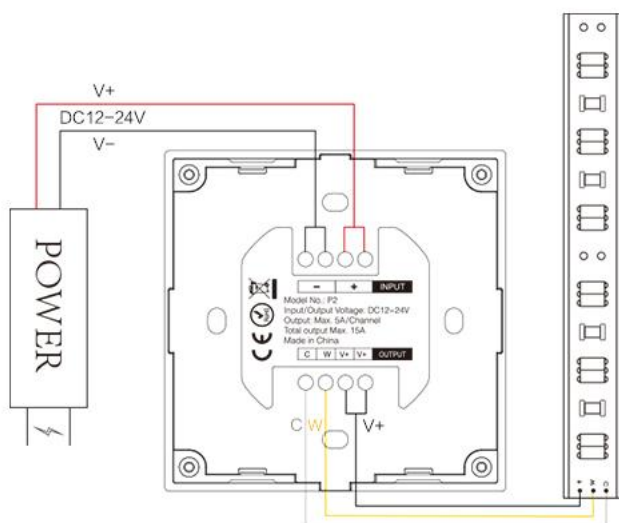


Attention:


1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.

Installation / Dismantlement

Method of installation



1. Install the bottom case into the wall;
Above are the standard bottom cases.




2. Fix the controller base on the
bottom case with screw.




3. Clicks into the upper side of glass panel
on the controller base, then press the
lower side slightly to make it clicks into
the controller base.

Installation Overview

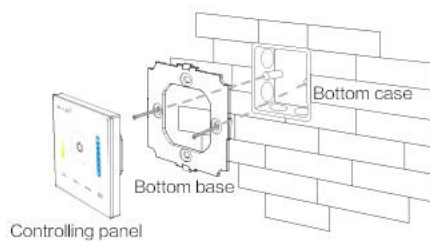

Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver,
and upwarp screwdriver, then you can dismantle
the controller.

