

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-joanna-16w-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-1228.html>

Plafoniera LED - Joanna - 16W - z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Cena	310,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1228
Producent	SMART

Opis produktu

Moc znamionowa: 16W
Napięcie znamionowe: 220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 35 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 180°
Ilość diod: 36
Rodzaj diod: SMD 5630
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: II
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.95
Optymalne warunki eksploatacji: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 120°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$
Wysokość instalacji: 2.5 - 3.5m

Czujnik

Kąt działania czujnika: 360°
Zasięg wykrywania: 1 - 8m
Opóźnienie czasowe: 8sek - 12min
Regulacja czułości: 2 - 2000LUX
UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

LIGHTTECH™ECO

PLAFONIERA JOANNA LED 16W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Czujnik



Kąt działania czujnika:	360°
Zasięg wykrywania:	1 - 8m
Opóźnienie czasowe:	8sek - 12min
Regulacja czułości:	2 - 2000LUX

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s
Wysokość instalacji:	2.5 - 3.5m

Budowa

Obudowa:	metal
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	szkło (mleczny)
Waga:	0.9kg

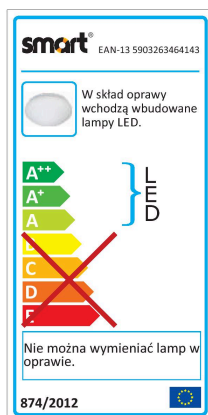

Podstawowe parametry produktu

Moc		Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
16W	0.9kg	naturalny biały	4000	1700	106	≥80	180°	IP20	5903263464143