

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-kamila-9w-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-1230.html>

## Plafoniera LED - Kamila - 9W - z mikrofalowym czujnikiem ruchu

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>210,29 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1230</b>      |
| Producent        | <b>SMART</b>     |

### Opis produktu

Moc znamionowa: 9W  
Napięcie znamionowe: 220-240V AC ~50/60Hz  
Temperatura barwowa: 4000K  
Barwa światła: naturalny biały  
Nominalny okres trwałości: 35 000h  
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%  
Kąt promieniowania światła: 160°  
Ilość diod: 18  
Rodzaj diod: SMD 5630  
Stopień szczelności: IP54  
Klasa ochronności: II  
Współczynnik oddania barw (Ra):  $\geq 80$   
Współczynnik mocy:  $> 0.95$   
Optymalne warunki eksploatacji:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
Maksymalna temperatura obudowy:  $120^{\circ}\text{C}$   
Czas zapłonu: 0,2s  
Liczba cykli włącz/wyłącz: 140 000x  
Czas nagrzania lampy do 60%:  $\leq 0,1\text{s}$   
Wysokość instalacji: 2.5 - 3.5m

#### Czujnik

Kąt działania czujnika: 360°  
Zasięg wykrywania: 1 - 8m  
Opóźnienie czasowe: 8sek - 12min  
Regulacja czułości: 2 - 2000LUX  
UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

## OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

# LIGHTTECH™ECO

### PLAFONIERA KAMILA LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



**UWAGA!** Lampa nie jest odporna na UV.


**UWAGA!** Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

#### Czujnik

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kąt działania czujnika: | 360°         |
| Zasięg wykrywania:      | 1 - 8m       |
| Opóźnienie czasowe:     | 8sek - 12min |
| Regulacja czułości:     | 2 - 2000LUX  |


#### Specyfikacja techniczna

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Moc znamionowa:                                                                            | 9W                   |
| Napięcie znamionowe:                                                                       | 220-240V AC ~50/60Hz |
| Temperatura barwowa:                                                                       | 4000K                |
| Barwa światła:                                                                             | naturalny biały      |
| Nominalny okres trwałości:                                                                 | 35 000h              |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: | 70%                  |
| Kąt promieniowania światła:                                                                | 160°                 |
| Ilość diod:                                                                                | 18                   |
| Rodzaj diod:                                                                               | SMD 5630             |
| Stopień szczelności:                                                                       | IP54                 |
| Klasa ochronności:                                                                         | II                   |
| Współczynnik oddania barw (Ra):                                                            | ≥80                  |
| Współczynnik mocy:                                                                         | >0.95                |
| Optymalne warunki eksploatacji:                                                            | -10°C ~ +60°C        |
| Maksymalna temperatura obudowy:                                                            | 120°C                |
| Czas zapłonu:                                                                              | 0,2s                 |
| Liczba cykli włącz/wyłącz:                                                                 | 140 000x             |
| Czas nagrzania lampy do 60%:                                                               | ≤0,1s                |
| Wysokość instalacji:                                                                       | 2.5 - 3.5m           |



#### Budowa

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Obudowa:       | ABS                |
| Kolor obudowy: | biały              |
| Klosz:         | PC (transparentny) |
| Waga:          | 0.6kg              |

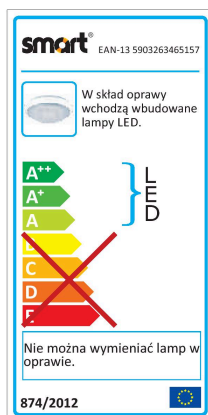

#### Podstawowe parametry produktu

| Moc |  | Barwa           | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny [lm] | Skuteczność świetlna [lm/W] | Współczynnik oddania barw [Ra] | Kąt promieniowania światła [°] |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9W  | 0.6kg                                                                               | naturalny biały | 4000                    | 800                    | 89                          | ≥80                            | 160°                           | IP54                                                                                | 5903263465157                                                                       |