

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-marcelina-24w-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-1850.html>

Plafoniera LED - Marcelina 24W - z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Cena	239,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1850
Producent	SMART

Opis produktu

Maksymalna moc źródła światła: 24W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Barwa światła: naturalny biały
Temperatura barwowa: 4000K
Nominalny okres trwałości: 25 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: $\geq 80\%$
Kąt promieniowania światła: 180°
Ilość diod: 48
Rodzaj diod: SMD 5730
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: I
Współczynnik oddawania barw(Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.5
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy: 70°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 100 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: 0,1s

Czujnik
Zasilanie: 230V
Częstotliwość: 50Hz
Czułość czujnika: 3-2000LUX (regulowane)
System wysokiej częstotliwości: 5.8GHz CW radar, pasmo ISM
Opóźnienie czasowe: min. 10sek±3sek / max. 12min±1min
Obciążenie znamionowe: 1200W / 300W* (*dla świetlówek kompaktowych)
Kąt działania czujnika: 360°/180°
Zakres wykrywania: ściana: 5-15m, regulowane / sufit: 1-8m (promień), regulowane
Moc transmisji: 0.2mW
Wysokość instalacji: ściana: 1.5-3.5m / sufit: 2-8m
Pobór prądu: około 0.9W
Szybkość reakcji czujnika: 0.6-1.5m/s




OPRAWY WEWNĘTRZNE

PLAFONIERY LED

PLAFONIERA MARCELINA LED 24W



UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

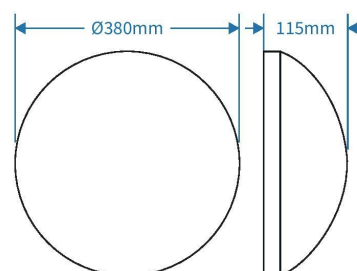

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	24W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	25 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	48
Rodzaj diod:	SMD 5730
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	70°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	100 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Stal
Klosz:	PMMA
Waga:	590g

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
24W	naturalny biały	4000	1440	60	≥80	180°	IP20	5902216192201

