

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-sylwia-18w-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-1233.html>

Plafoniera LED - Sylwia - 18W - z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1232
Producent	SMART

Opis produktu

Maksymalna moc źródła światła: 16W
Napięcie znamionowe: 220-240V AC ~50/60Hz
Barwa światła: naturalny biały
Temperatura barwowa: 4000K
Nominalny okres trwałości: 35 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 160°C
Ilość diod: 36
Rodzaj diod: SMD 5630
Stopień szczelności: IP54
Klasa ochronności: II
Współczynnik oddawania barw(Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: $> 0,95$
Optymalne warunki eksploatacji: -10°C - +60°C
Maksymalna temperatura obudowy: 120°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: 0,1s
Wysokość instalacji: 2,5 - 3,5m

Czujnik

Kąt działania czujnika: 360°
Zasięg wykrywania: 1 - 8m
Opóźnienie czasowe: 8sek - 12min
Regulacja czułości: 2 - 2000LUX

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

LIGHTTECH™ECO

PLAFONIERA SYLWIA LED 16W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.


UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Czujnik

Kąt działania czujnika:	360°
Zasięg wykrywania:	1 - 8m
Opóźnienie czasowe:	8sek - 12min
Regulacja czułości:	2 - 2000LUX


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	160°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s
Wysokość instalacji:	2.5 - 3.5m



Budowa

Obudowa:	ABS
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC (mleczny)
Waga:	0.9kg

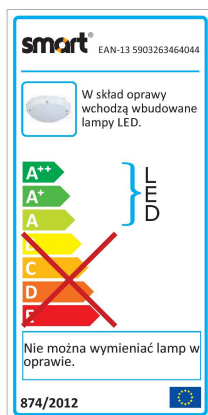

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	EAN-13
16W	naturalny biały	4000	1700	106	≥80	160°	IP54	5903263464044