

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/profil-pds-nk-bialy-p-2808.html>

## Profil PDS-NK biały



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>38,01 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>    |
| Numer katalogowy | <b>2670</b>     |
| Producent        | <b>KLUS</b>     |

### Opis produktu

#### WAŻNA INFORMACJA

Zakup 1szt w sklepie oznacza zakup 1mb profilu lub przesłony

Jeżeli chcesz kupić profil o długości 2m musisz kupić 2szt, 3m musisz kupić 3szt i wielokrotność tej ilości przy większym zamówieniu.

Sumaryczna długość profilu aluminiowego lub przesłony do profilu - jest sumaryczną ilością zakupionych sztuk w sklepie

Dobór odpowiedniego transportu odbywa się na końcu zamówienia

**[Szczegóły dotyczące transportu i pakowania profili aluminiowych znajdziesz TUTAJ \(kliknij w link\)](#)**

Profil aluminiowy nieanodowany

Produkt który wybrałeś zawiera tylko - profil aluminiowy - nie zawiera akcesoriów znajdujących się w zakładce **Akcesoria**. Akcesoria dodatkowe jak: przesłona, zaślepki końcowe, mocowniki, zawieszki, mikrowłóczniki i inne są dostępne w zakładce „Akcesoria”.



**Patrz powyżej**

Opis produktu

**Akcesoria (29)**

Do pobrania (2)

Recenzje produktu (0)

Jeżeli interesują Cię odcinki dłuższe niż 1 metr napisz do nas wycenimy koszt dostawy do Ciebie. Firmy transportowe oczekują dodatkowej opłaty przy długich przesyłkach.



Dla każdego kraju jest inna maksymalna długość profilu jaką możemy wysłać. Nie jest to zależne od nas tylko od firm kurierskich.

Wykonujemy również usługę cięcia profili aluminiowych na wskazany wymiar - napisz lub zadzwoń uzyskasz wyczerpujące informacje.

Profile do wbudowania /  
Profile für Einbaumontage

## PDS-NK

REF. C1588

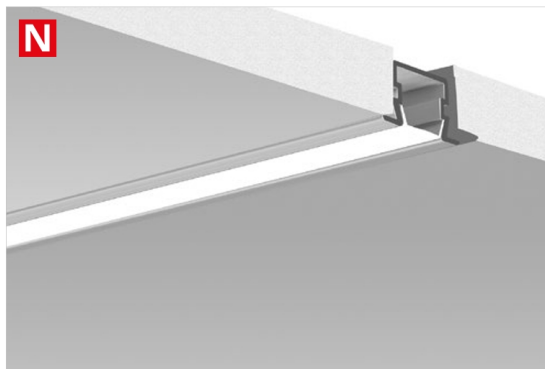

Zaślepki nie skracające linii świecenia.

Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 14 mm i uzyskania linii światła.

Błyskawiczny serwis i pewny montaż uszczelnionych pasków LED „8-KLIK”.

Nowoczesny design.

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

#### MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- profil mieści się w grubości płyty 12 mm,
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm (szerokość) x 13 mm (głębokość),
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- dno profilu ma szerokość 14,2 mm co umożliwia zastosowanie pasków RGBW.



Endkappen verkürzen die Lichtlinie nicht.

Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie.

Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen.

Modernes Design.

#### ANWENDUNG

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

#### MONTAGE

- mit Montageklebern

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- Die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- Der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können

#### profil / Profil

| długość /<br>Länge | szerokość LED /<br>LED-Breite | wykończenie powierzchni /<br>Oberfläche  | numer artykułu /<br>Artikelnummer |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 m                | 14 mm                         | ● Srebrny anodowany /<br>Silber eloxiert | <b>C1588ANODA_1</b>               |
| 2 m                |                               |                                          | <b>C1588ANODA_2</b>               |
| 3 m                |                               |                                          | <b>C1588ANODA_3</b>               |
| 1 m                |                               | ● Czarny RAL /<br>Schwarz RAL            | <b>C1588K7_1</b>                  |
| 2 m                |                               |                                          | <b>C1588K7_2</b>                  |
| 3 m                |                               |                                          | <b>C1588K7_3</b>                  |


#### akcesoria / Zubehör

| osłony mleczne /<br>opale Abdeckungen | osłony przezroczyste /<br>transparente Abdeckungen | zaślepki szare /<br>graue Endkappen     | inne akcesoria /<br>sonstiges Zubehör                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| KA <b>17035</b>                       | KA <b>17036</b>                                    | PDS-NK <b>24338</b>                     | DŁAWNICA<br>8.8X1.2 / KA-<br>BELVERSCHRAU-<br>BUNG 8.8X1.2 <b>00802</b> |
| KA-COM <b>17121</b>                   | KA-COM <b>17122</b>                                | PDS-NK-OTW <b>24339</b>                 |                                                                         |
| LIGER <b>17037</b>                    | KA-PRO <b>17065</b>                                |                                         |                                                                         |
| KA-PRO <b>17064</b>                   | osłony czarne /<br>schwarze Abdeckungen            | zaślepki czarne /<br>schwarze Endkappen |                                                                         |
| LIGER <b>17037OP</b>                  | LIGER <b>17040</b>                                 | PDS-NK <b>24342</b>                     |                                                                         |
|                                       |                                                    | PDS-NK-OTW <b>24343</b>                 |                                                                         |

Recessed extrusions /  
Perfiles empotrados

## PDS-NK

REF. C1588

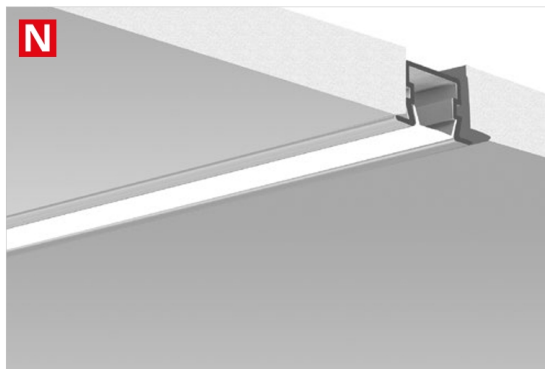

End caps do not shorten the line of light.  
Minimum extrusion size for 0.55" / 14 mm LED strips and obtaining a line of light.  
Quick service and reliable installation of sealed 8-KLIK LED strips.  
Modern design.

#### APPLICATION


- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

#### ASSEMBLY

- with assembly glue.

#### ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion fits in a board 0.47" / 12 mm thick.
- dimensions of the duct for fixing the extrusion: 0.70" / 18 mm (width) x 0.51" / 13 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.



Las tapas finales no acortan el haz de luz.  
Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.55" / 14 mm y para obtener un haz de luz.  
Servicio ultrarrápido y montaje seguro de tiras de LED selladas con "8-KLIK".  
Diseño moderno.

#### APLICACIÓN

- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

#### MONTAJE

- con pegamento de montaje.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil cabe en un panel con un grosor de 0.47" / 12 mm.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70" / 18 mm (ancho) x 0.51" / 13 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

#### extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 39.4" / 1 m       | 0.55" / 14 mm                                  | ● Silver anodized / Ánodo de plata       | <b>C1588ANODA_1</b>                   |
| 78.7" / 2 m       |                                                |                                          | <b>C1588ANODA_2</b>                   |
| 118" / 3 m        |                                                |                                          | <b>C1588ANODA_3</b>                   |
| 39.4" / 1 m       |                                                | ● Black anodized / Negro anodizado       | <b>C1588K7_1</b>                      |
| 78.7" / 2 m       |                                                |                                          | <b>C1588K7_2</b>                      |
| 118" / 3 m        |                                                |                                          | <b>C1588K7_3</b>                      |

#### accessories / accesorios

| frosted covers / difusores escarchadas | clear covers / difusores transparentes | grey end caps / tapas finales gris   | other accessories / otros accesorios  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| KA <b>17035</b>                        | KA <b>17036</b>                        | PDS-NK <b>24338</b>                  | 8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA <b>00802</b> |
| KA-COM <b>17121</b>                    | KA-COM <b>17122</b>                    | PDS-NK-OTW <b>24339</b>              |                                       |
| LIGER <b>17037</b>                     | KA-PRO <b>17065</b>                    |                                      |                                       |
| KA-PRO <b>17064</b>                    |                                        | black end caps / tapas finales negro |                                       |
| LIGER-10M <b>17037OP</b>               | black covers / difusores negro         | PDS-NK <b>24342</b>                  |                                       |
|                                        | LIGER <b>17040</b>                     | PDS-NK-OTW <b>24343</b>              |                                       |

- Osłona cięta na równo z profilem
- Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 14 mm i uzyskania linii światła
- „Błyskawiczny” serwis i pewny montaż uszczelnionych pasków LED „8-KLIK”
- Nowoczesny design

#### **rzeznaczenie produktu**

- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych

#### **Montaż**

- za pośrednictwem klejów montażowych

#### **Dodatkowe informacje**

- profil mieści się w grubości płyty gipsowo - kartonowej 12 mm (po przecięciu płyty gipsowo-kartonowej, profil nie wystaje ponad nią),
- wymiar kanału montażowego dla PDS-NK w płycie meblowej: 18 mm (szerokość) x 13 mm (głębokość),
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED,
- dno profilu ma szerokość 14,2 mm co umożliwia zastosowanie pasków RGBW.