

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/t1-miboxer-4-strefowy-sciemniacz-led-panel-p-1862.html>

T1 Miboxer - 4-strefowy ściemniacz LED panel

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1862
Producent	Mi.Light

Opis produktu

MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - T1 to nowość na rynku, która jednak doskonale się sprawdza. To instrument służący do zarządzania oświetleniem w ramach systemu Milight, czyli inteligentnego oświetlenia odpowiedniego do użytku domowego i firmowego.

Kontroler Milight to niewielkie pod względem wielkości urządzenie, które jednak ma dużą moc ułatwiania ci codziennego życia. Powszechnie wiadomo, że wykorzystanie diod LED jest propozycją oszczędzającą zarówno czas, jak i pieniądze. Jednak by w pełni wygodnie stosować to rozwiązanie, należy zestaw uzupełnić także dotykowym panelem kontrolnym.

MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - T1 to szczególnie polecany model. Może on pełnić rolę ściemniacza, ale na tym nie kończą się jego możliwości. Sterownik ma możliwość zarządzania aż czterema oddzielnymi strefami, do których można zaprogramować także dodatkowe punkty świetlne. Możliwość dodawania taśm lub żarówek do jednego pilota i używania ich osobno, to świetne rozwiązanie. Dzięki temu stworzysz prawdziwą świetlną aranżację swojego wnętrza.

Strumień świetlny może ozdabiać na przykład jedynie wybrane elementy albo całość wnętrza. Kontroler może znaleźć swoje miejsce w pobliżu łóżka. Dzięki temu z łatwością wieczorem użyjesz ściemniacza, by zaaranżować właściwy nastrój. Panel kontrolny sprawdzi się także zamontowany bezpośrednio przy wejściu do domu. Dzięki temu od razu ustawisz odpowiednie oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach. To od ciebie zależy, w jaki sposób wykorzystasz całość możliwości systemu Milight.

Nazwa produktu: Inteligentne ściemnianie w 4 strefach

Panelowy pilot zdalnego sterowania

Nr modelu: T1

Temperatura pracy: -20 -60 °C

Napięcie: AC90 ~ 110 V lub AC180 ~ 240 V



Częstotliwość transmisji: 2400-2483,5 MHz

Metoda modulacji: GFSK

Moc nadawania: 6dBm

Odległość kontrolna: 30m

Rozmiar panelu: 86*86mm

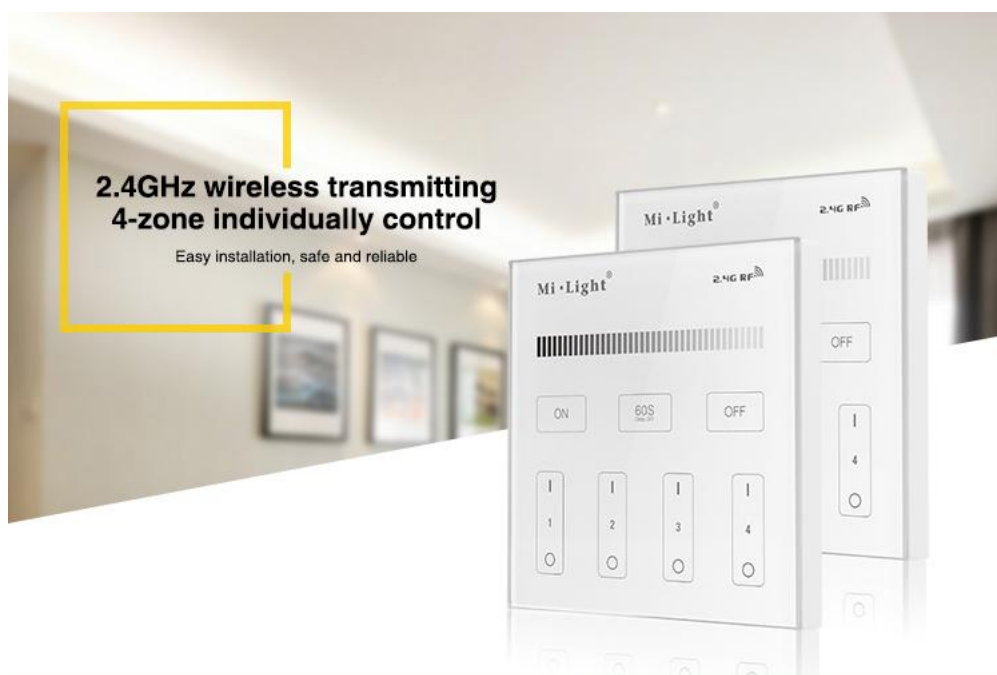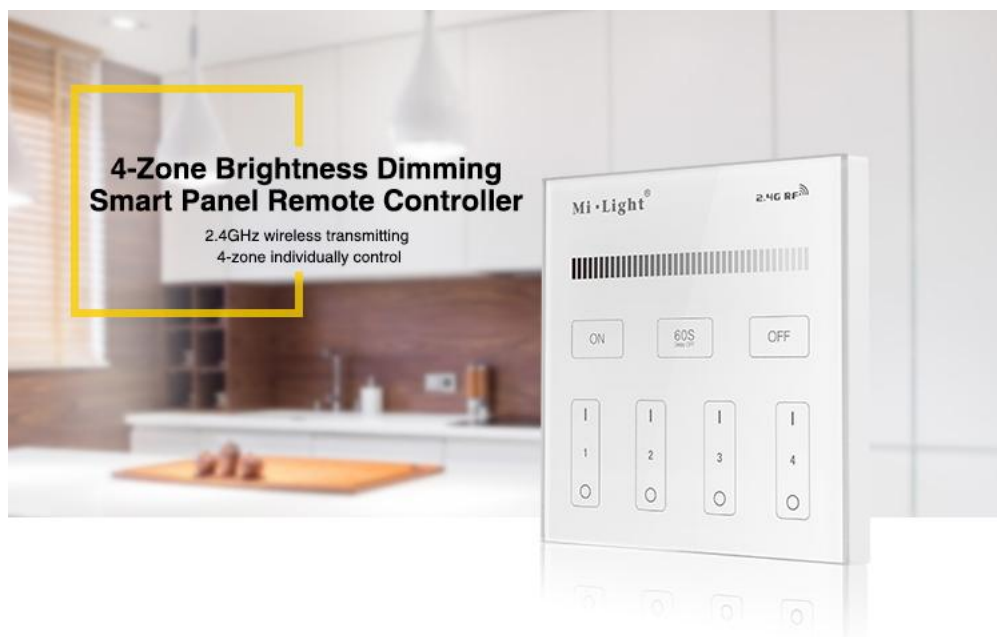

Simple but multi-functional



4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers




2.4GHz wireless transmitting

Adopt 2.4GHz technology, 30m control distance

Compatible Single White series



Control all Mi-Light Single White LED bulbs,
Single White LED controllers

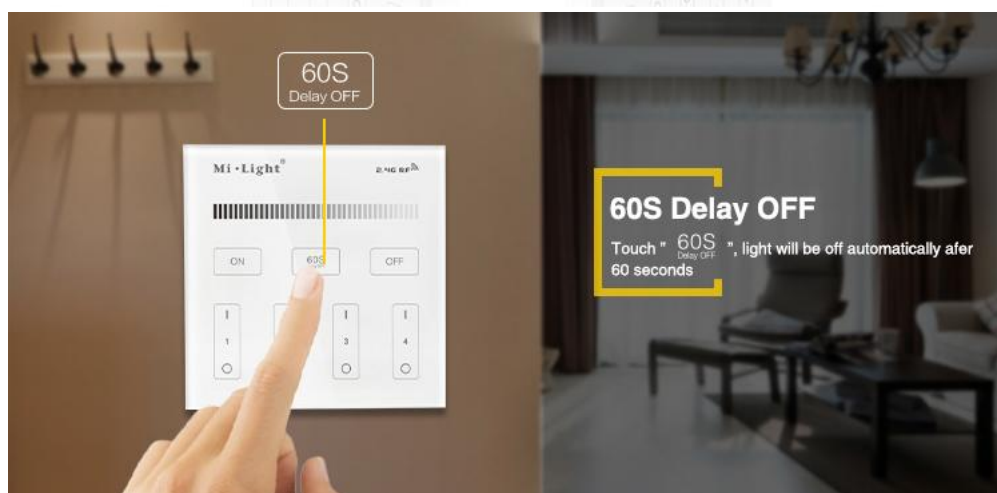

1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly



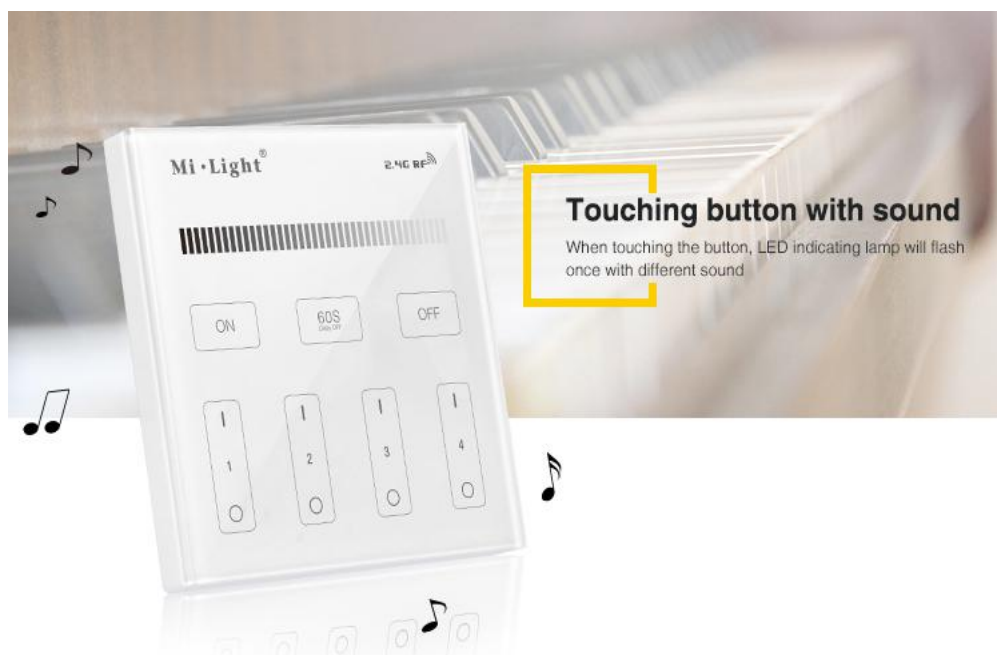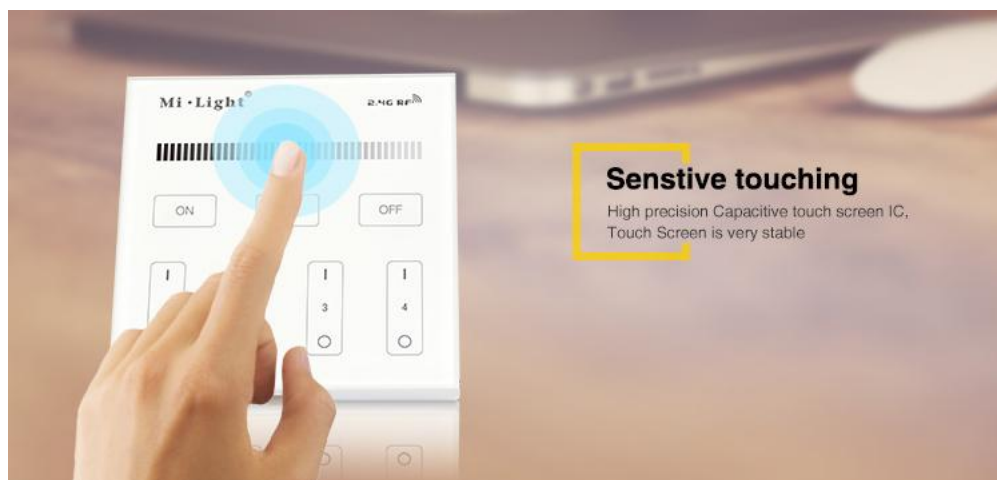

Button Function Diagram

