



T8-TUBE-120

Cena	89,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	880
Producent	SMART

Opis produktu

Specyfikacja:

Napięcie znamionowe: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Rodzaj trzonka: G13
Ilość diod: 96
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.97
Optymalne warunki eksploatacji: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$
System zasilania: wbudowany

Budowa:

Obudowa: stop aluminium
Klosz: PC


OŚWIETLENIE LED

LIGHTTECHTM ECO

ŚWIELÓWKA LED G13 T8-TUBE-120



Napięcie znamionowe: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Rodzaj trzonka: G13
Ilość diod: 96
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.97
Optymalne warunki eksploatacji: -40°C ~ +55°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s
System zasilania: wbudowany

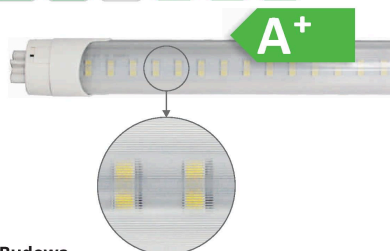

Budowa


Obudowa: stop aluminium

Klosz: PC

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Moc	Barwa	Trzonek	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
20W	naturalny biały	G13	4000	1600	80	120°	5903263464921



Porównanie wartości następuje przy barwie naturalnej białej dla wartości 4000K.



Świelówki LED są jednostronnie zasilane.



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
ŚWIELÓWKA LED T8	20W	1212 mm	1198 mm	26 mm