

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zarowka-led-eco-e27-3w-kulka-smart-p-1235.html>

Żarówka LED - eco E27 - 3W - kulka - SMART

Cena	27,71 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1235
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:


Moc znamionowa: 3W
Napięcie znamionowe: 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa: 3000K
Barwa światła: ciepły biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia
światelnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 360°
Rodzaj trzonka: E27
Ilość diod: 4
Rodzaj diod: SMD 5730
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.5
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 50°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

OŚWIETLENIE LED

LAMPY LED

LAMPA LED ECO E27 3W

KULKA



Porównanie wartości następuje przy barwie ciepłej białej dla wartości 3000K.

UWAGA!



Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	3W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	3000K
Barwa światła:	ciepły biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	360°
Rodzaj trzonka:	E27
Ilość diod:	4
Rodzaj diod:	SMD 5730
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	50°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	nano-ceramiczna
Klosz:	szkło

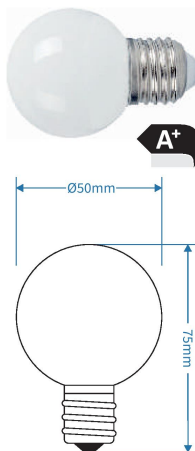

Podstawowe parametry produktu

Moc	Trzonek	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
3W	E27	ciepły biały	3000	210	70	≥80	360°	IP20	5903263465621