

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zaslepka-profil-led-werkin-r-p-1733.html>

Zaslepka Profil LED WERKIN - R

Cena	3,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1733
Producent	KLUS

Opis produktu

System WERKIN jest zestawem dwóch profili i przeznaczony jest do podświetleń monolitycznych sufitów i ścian we wnętrzach. Można mocować go w wielu układach: poziomym, pionowym oraz tworzyć z niego figury wielokątne.

Na oprawę składają się dwa profile: OWERKIN i TEKIN. OWERKIN stanowi funkcję oprawy LED, profil TEKIN jest listwą montażową.

Profil OWERKIN można stosować w dwóch wersjach:

1. **w kolorze aluminiowym**, ewentualnie w wersji lakierowanej. W tej wersji montażowej oprawa jest demontowalna.
2. **w wykończeniu płaszczyzny do której jest mocowany** (np. zaszpachlowany i pomalowany). W ten sposób użyty, jest zintegrowany wizualnie i technicznie ze ścianą lub sufitem. Przy takim wykończeniu profil jest niedemontowalny. Ewentualny serwis należy wykonać w miejscu zamontowania.

Oprawę OWERKIN do listwy TEKIN montuje się na „klik” za pomocą sprężyny BLOK.

Dla łączenia na długość, profil OWERKIN wyposażony jest w zamki małe, w które można wprowadzić łączniki ZM. Zamek mały, usytuowany w płaszczyźnie profilu przyległej do płaszczyzn montażowych, służy także jako zaczep dla sprężyn GP, przy pomocy których można montować OWERKIN do ścian i sufitów kartonowo – gipsowych bez użycia listwy montażowej.

Do profilu pasuje mleczna osłonka LIGER 22 oraz jasnoszare zaślepki WERKIN, lewa i prawa.




0.1 / Profil do montażu na powierzchni / Surface mount extrusion / Profile zur Montage auf der Oberfläche

WERKIN-KPL

PL / Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektywnie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła.**

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source.**

DE / Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektiv voll beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle.**

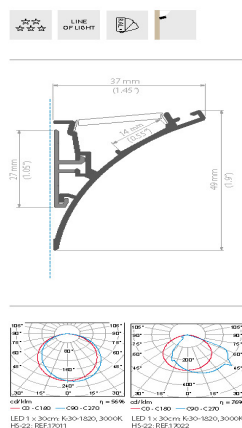

WERKIN-KPL

długość length länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18025ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

60

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONY / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGR-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17022
	MUN-22	Redukuje światło o 99% (LGR) przy zachowaniu do 99% przepuszczalności światła / Reduces light (LGR) while retaining up to 99% light transmission / Reduziert Blendung (LGR) bei Belichtung bis zu 99 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certifikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of fire-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17023

ZAKŁĘKI / END CAP / ENDKAPFEN

	WERKIN WP	zakończa podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau		24140
	WERKIN WL	zakończa podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau		24141

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOC	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			42731
	ZM-180	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal / steel / Edelstahl			42717

61

