

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-n-led-l170-60w-6000lm-5000k-p-1665.html>



Oprawa sufitowa LED - N-LED-L170 - 60W - 6000lm - 5000K

Cena	664,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	1665
Producent	RESTAN

Opis produktu

Unikalne rozwiązanie wykorzystujące komponenty PHILIPS. Oprawy sufitowe N-LED doskonale sprawdzają się do oświetleniach hal przemysłowych, magazynów, ciągów komunikacyjnych. Maksymalne wykorzystanie ergonomii i ekonomii obudowy w połączeniu z wysoko wydajnym źródłem światła i zasilaczem o wysokiej sprawności sprawia, że oferujemy Państwu produkt klasy PREMIUM.

Gwarancją jakości jest pięcioletnia gwarancja producenta.


Maksymalny pobór mocy The maximum power consumption Die maximale Leistungsaufnahme Максимальная потребляемая мощность Maximální spotřeba energie	60W
Barwa światła Light color Lichtfarbe светлый цвет barva světla	5000K
Strumień światła emitowany z oprawy Stream of light emitted from the luminaire Strom von Licht von der Leuchte emittierten Поток света, излучаемого из светильника Potok světla, které vydává svítidla	6000lm (+/- 7,5%)
Źródło światła Light source Lichtquelle Источник света Světelný zdroj	3x Philips LED Strip Gen3 Fortimo LED Strip Philips
Wydajność źródła światła efficiency the light source Effizienz der Lichtquelle Эффективность источника света efektivnost světelný zdroj	156lm/W
Wydajność oprawy efficiency of the fitting Effizienz des Armaturen Эффективность фитинг efektivnost armatury	100lm/W
Zasilanie supply voltage Versorgungsspannung Напряжение питания	230V

Napájecí napětí	
Żywotność źródła światła The life of the light source Die Lebensdauer der Lichtquelle, Жизнь источника света Životnost světelného zdroje	> 50 000h (L70)
Współczynnik oddawania barw Color Rendering Index (CRI) Farbwiedergabeindex Индекс цветопередачи Index podání barev	Ra > 80
Temperatura pracy Operating temperature range Arbeitstemperaturbereich Диапазон рабочих температур Rozsah provozních teplot	-20 +40°C
Klasa ochrony na warunki zewnętrzne Class of protection to external conditions Schutzklasse auf äußere Bedingungen Класс защиты от внешних условий Třída ochrany na vnějších podmínkách	IP20
Klasa energetyczna energy class Energieeffizienzklasse энергетический класс třída energetické účinnosti	A+
Wymiary dimensions Dimensionen Габаритные размеры rozměry	1700x50x60 mm
Gwarancja Warranty Garantie Гарантия Záruka	5 lat/years/Jahre/лет/léta
Parametry strumienia światła podano dla temperatury 25°C Parameters of luminous flux given for a temperature of 25°C Parameter des Lichtstroms für eine Temperatur von 25°C gegeben Параметры светового потока даны для температуре 25°C Parametry světelného toku s ohledem na teplotě 25°C	
Produkt polski Made in Poland In Polen hergestellt Сделано в Польше Vyrobeno v Polsku	







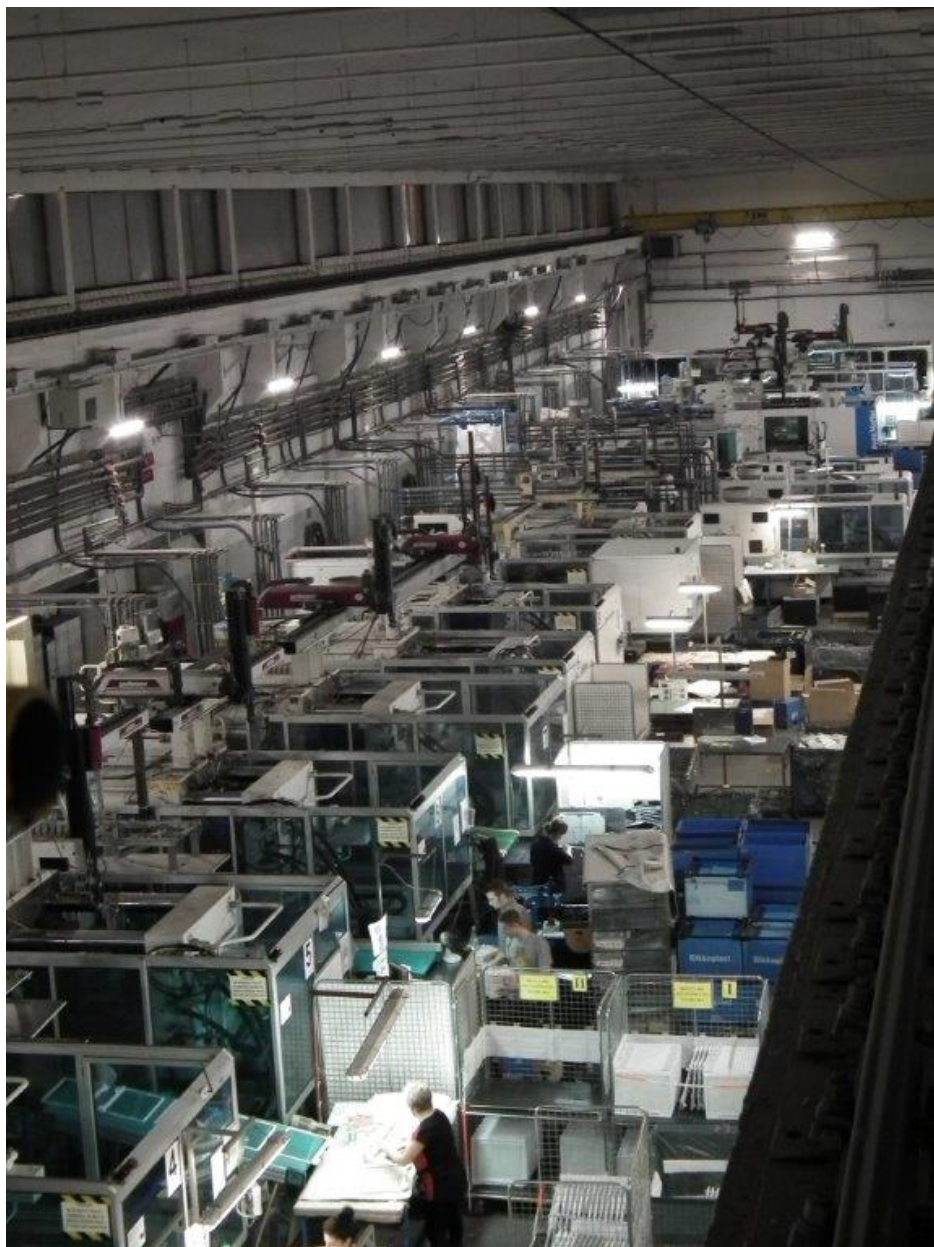





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj przestony: Mleczny , Transparentny - przeźroczysty

Możliwość ściemniania: Nie , Tak (+ 123,00 zł)

Montaż oprawy: Motanż natynkowy - sufit , Montaż natynkowy - ściana , Montaż natynkowy - sufit - zawiesia linowe (+ 61,50 zł)

CRI: CRI > 80 , CRI > 90 (+ 77,48 zł)